


speed скорост скорость	pit дъно прямок	headroom таван потолок
1.00	700	2950
1.60*	900	3150


pers. лица пасс.	kg кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1350	1300	750	1040	700
5	400	1400	1600	800	1340	700
5	400	1500	1500	900	1240	800
7	525*	1600	1600	1000	1340	900
8	600*	1700	1700	1100	1440	1000
10	750*	1800	1800	1200	1540	1000

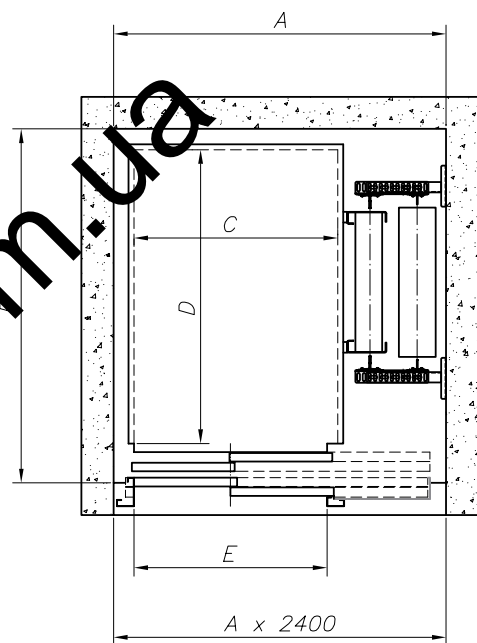

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.


1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30 мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширини и глубини шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

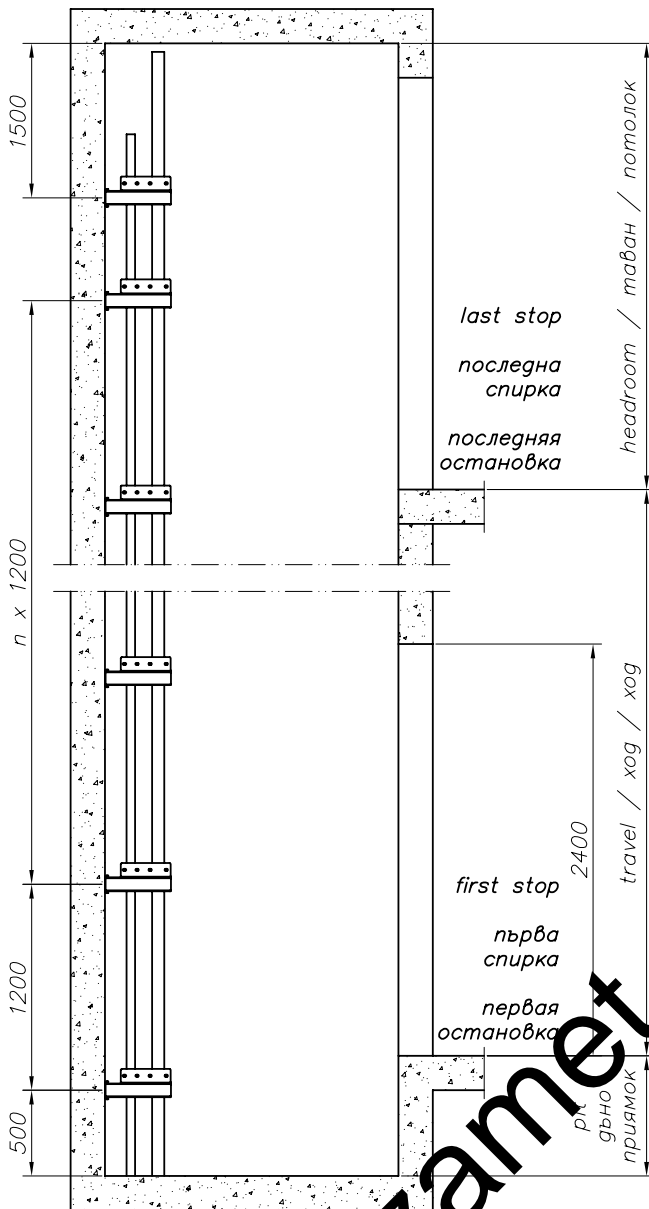

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	700	2950
1.60*	900	3150

pers. лица пасс.	kg кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1250	1500	1120	780	700
5	400	1400	1600	1270	880	800
5	400	1500	1500	1370	780	900
7	525*	1600	1600	1470	880	900
9	675*	1600	1800	1470	1080	900
10	750*	1600	1900	1470	1180	900

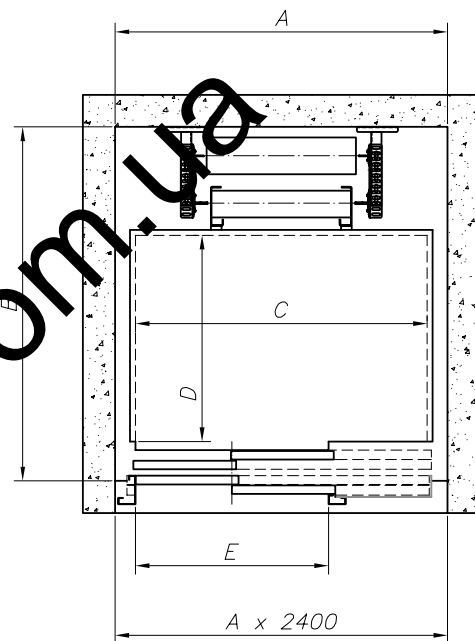

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between  $-20$  mm  $+30$  mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от  $-20$  мм до  $+30$  мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30 мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширини и глубини шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от  $-20$  мм до  $+30$  мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.