IZAMET

http://izamet.com.ua

QMSCERT® 1617
ISO 9001:2008

E.U. Council directive 95/16/EC
Norms EN81-1+A3 and EN81-2+A3

НОВЫЕ ЕНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЛИФТЫ,

ЭКОНОМНОЕ РАСХОДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новая серия лифтов Изамет – модель GENESIS - это абсолютно новое поколение лифтов, которые отличаются следующими преимуществами:

- Нет необходимости в дополнительном машинном помещении, все оборудование лифта размещается в самой шахте, под плитой перекрытия. И это не означает, что необходимо предусмотреть большую высоту перекрытия, а наоборот (см.приложенную таблицу).
- Привод безредукторный, на основе синхронного, исключительно экономичного двигателя на ременной подвеске. Полиуретановая поверхность ремней предотвращает износ шкива и самих ремней, кроме того, ремни не нуждаются в смазывании, что делает их не только энергоеффективными, но и экологичными. При проведенных испытаниях срок службы ремней показал более 40 млн циклов. Размер диаметра шкива от 86мм до 114мм автоматически приводит к энергосбережению.
- Разрабатывая данный тип лифтов, были приняты во внимание быстро развивающиеся технологии в строительстве, таким образом разработана модель GENESIS, при которой нет необходимости в глубоких приямках и большой высоте перекрытия (см.таблицу). При помощи дополнительных систем безопасности, можно постичь минимальные безопасные расстояния, на которые лифты должны отвечать, согласно действующим нормам и требованиям.
- Модель лифтов GENESIS выпускается с грузоподъемностью от 320кг до 4000кг – все лифты электрические без машинного помещения в т.ч. и автомобильные лифты.
- Рюкзачная подвеска, для лифтов с грузоподъемностью до 1000кг включительно, требует наличие только одной несущей стенки, остальные стенки шахты могут быть как глухими, так и выполненными из стекла (панорамные), данная конструкция также идеально подходит и для проходных лифтов.

Genesis RS – лифт рюкзачного типа, разработан в основном для грузоподъемности от 320 кг до 600 кг. Минимальные размеры приямка и высоты перекрытия для данного типа лифта при скорости 1,0 м/сек всего 700 мм и 2600 мм соответственно.

Genesis RS-2 – лифт рюкзачного типа, разработан для грузоподъемности от 630 кг до 1000 кг. Минимальные размеры приямка и высоты перекрытия для данного типа лифта при скорости 1,0 м/сек - 700 мм и 2700 мм, при скорости 1.6 м/с - 900 мм и 2750 мм соответственно.

Genesis 21 – лифт с обычной, полиспастной подвеской разработан для грузоподъемности от 600 кг до 1000 кг, в основном, для широких и неглубоких шахт.

http://izamet.com.ua
tel.+3-8-050-585-39-28
tel.+3-8-063-024-65-92

Минимальные размеры приямка/высоты перекрытия, при скорости 1,0 м/сек – 500/3300 мм, при скорости 1,6 м/с – 850/3400мм соотвтественно.

Genesis 22 – лифт с грузоподъемностью от 1000 кг до 2000 кг, необходимые минимальные размеры приямка/высоты перекрытия при скорости 1.0 м/с – 1000/3300 мм, при скорости 1,6 м/с – 1150/3400 мм соотвтественно.

Genesis 41 – лифты с грузоподъемностью от 2500 кг до 4000 кг, требуемые минимальные размеры приямка/высоты перекрытия шахты – 1000/3600 мм соответственно. Это чаще всего грузовые или автомобильные лифты, из-за больших размеров кабины и шахты.

LP14 – это инвалидный подъемник, который разработан для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к общедоступным пространствам. Требования для приямка едва 200 мм, а высота перекрытия – 2500 мм, что делает его исключительно доступным для любых лифтовых шахт. Приямок можно углубить или установить порог, чтобы обеспечить минимум 200мм. Требование к размеру высоты перекрытия – стандартная междуетажная высота.

Помимо новейших моделей оборудования Изамет, предлагаем также широкий ассортимент различных видов облицовок кабин, которые можете найти в нашем каталоге.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

http://izamet.com.ua
tel.+3-8-050-585-39-28
tel.+3-8-063-024-65-92

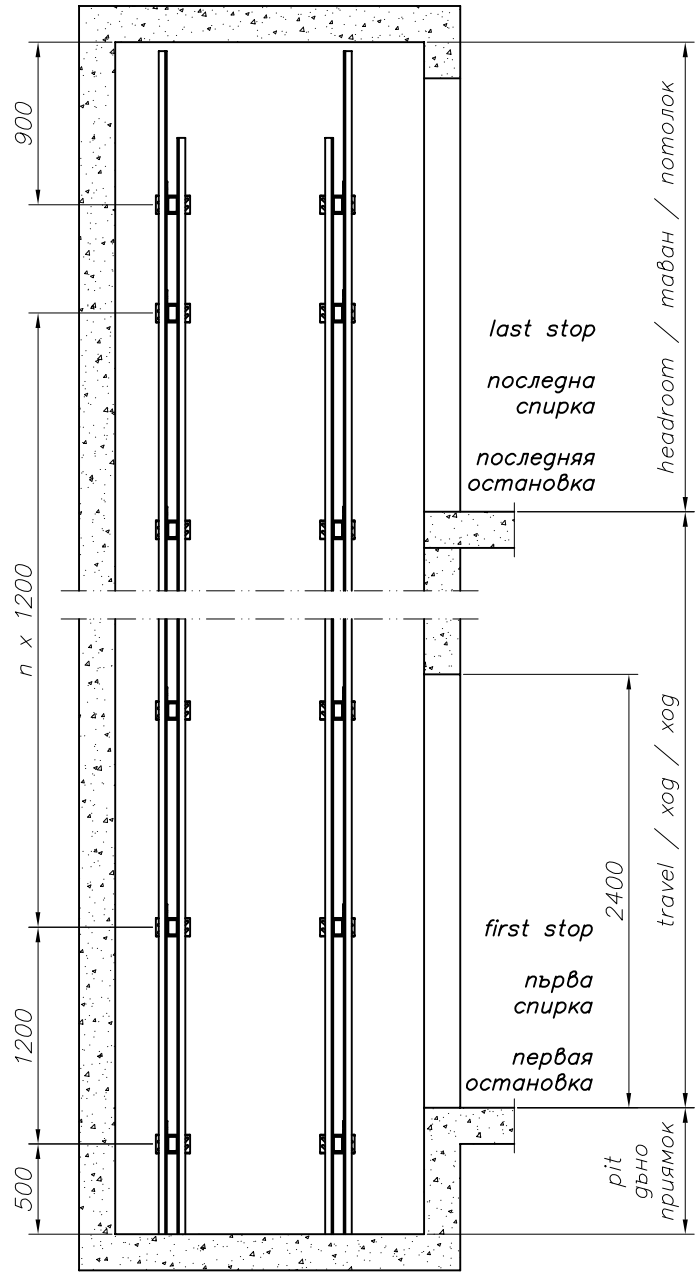

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	700	2600

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
5	400	1300	1550	780	1280	700
6	450	1500	1500	980	1240	900
6	450	1400	1600	880	1330	800
8	600	1550	1700	1030	1400	900
8	600	1650	1700	1120	1400	900

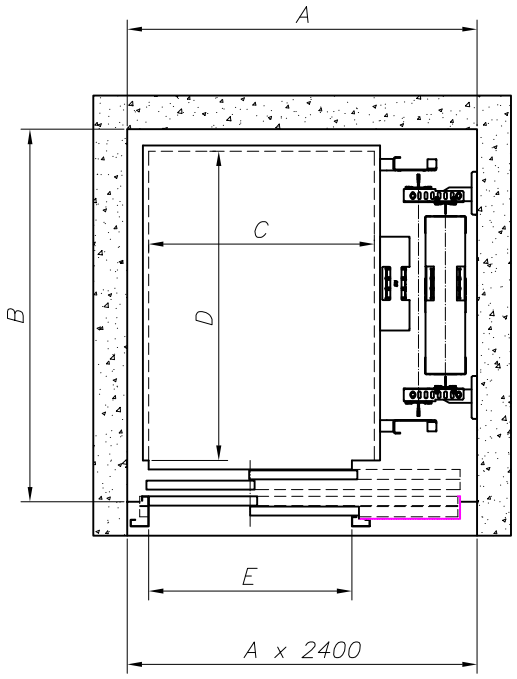

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	Genesis RS
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua

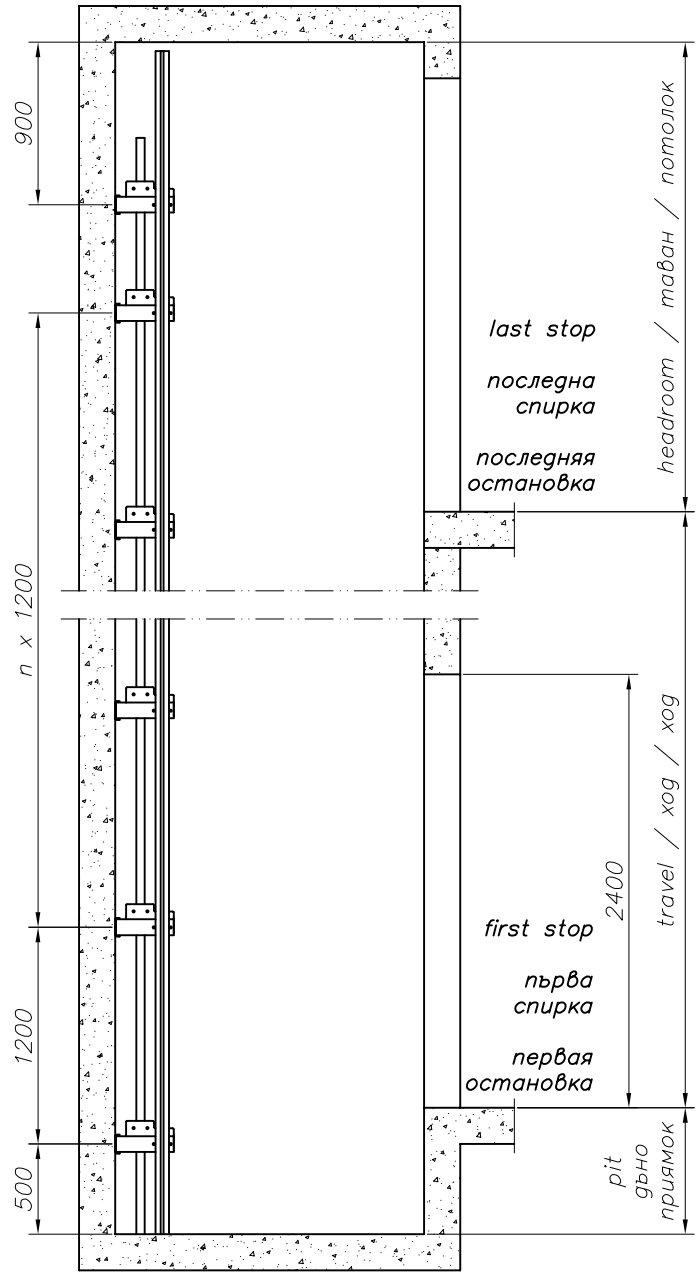

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	700	2600

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
5	400	1400	1400	1270	750	800
6	450	1500	1500	1370	850	800
6	450	1400	1600	1270	950	800
8	600	1550	1700	1400	1050	900
8	600	1550	1750	1400	1100	900

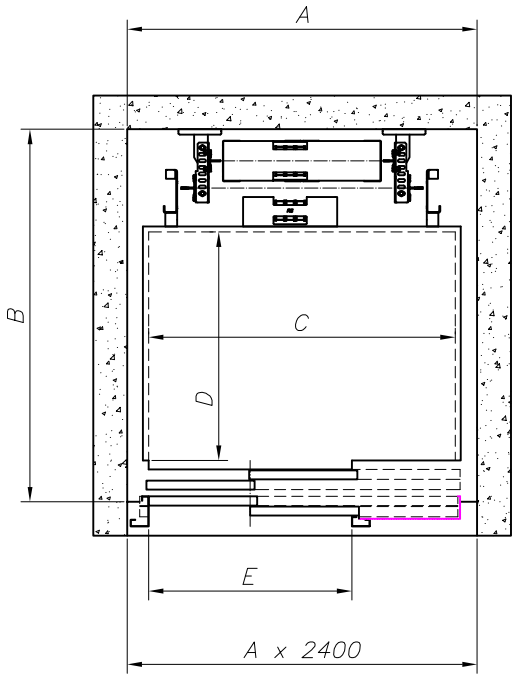

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	Genesis RS
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua

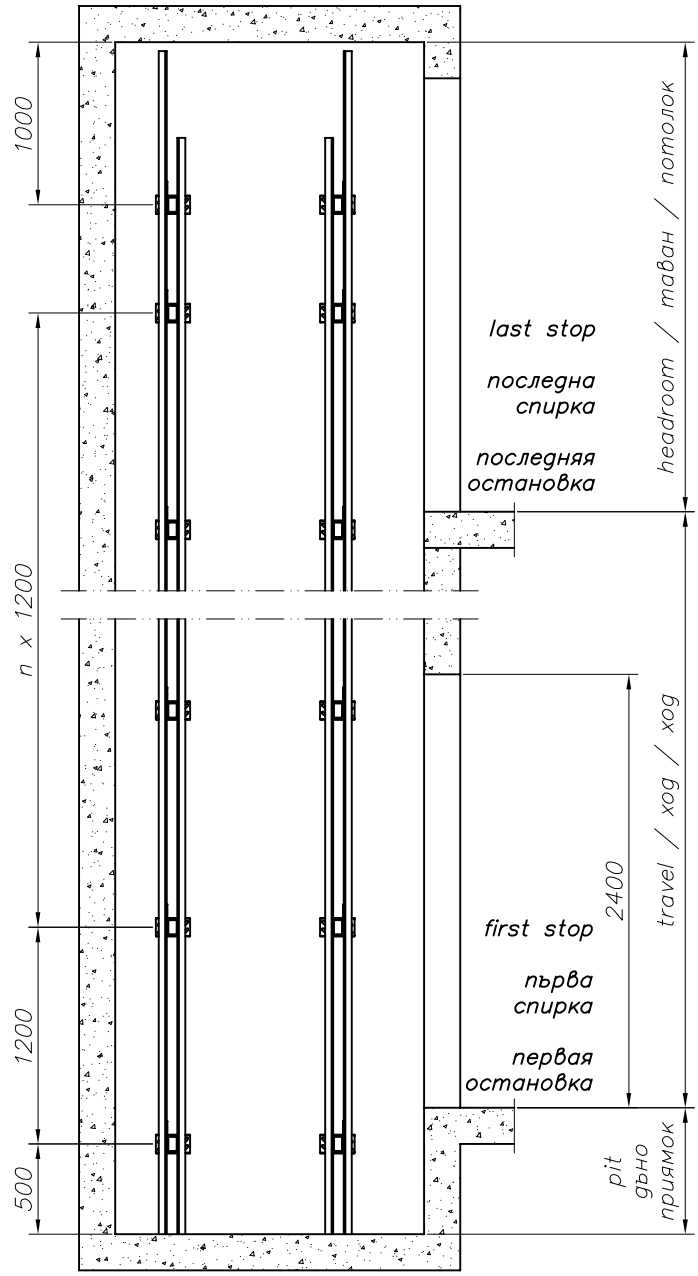

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	700	2700
1.60	900	2750

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
9	675	1600	1900	1030	1640	900
10	800	1650	2000	1080	1740	1000
12	900	1700	2100	1120	1840	1000
13	1000	1700	2400	1120	2100	1000

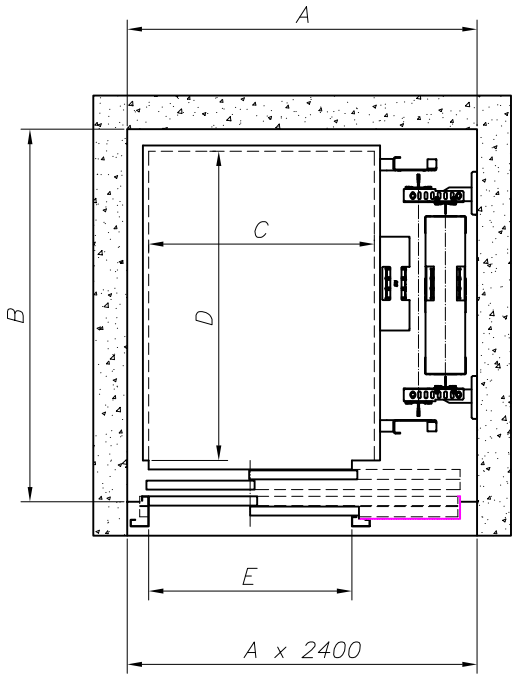

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	Genesis RS 2
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	700	2700
1.60	900	2750

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
6	450	1650	1500	1520	800	1000
9	675	1900	1600	1770	900	1100
10	800	1900	1800	1770	1100	1100
12	900	2000	1800	1870	1100	1200
13	1000	2250	1800	2100	1100	1200

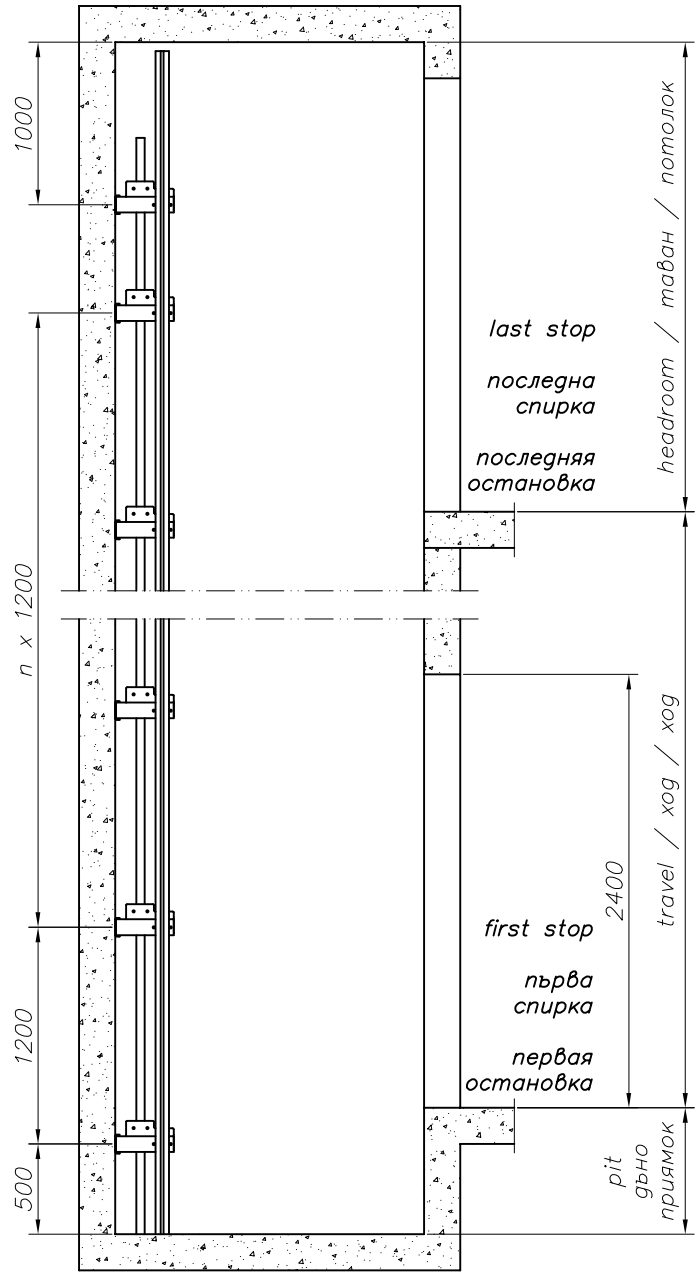

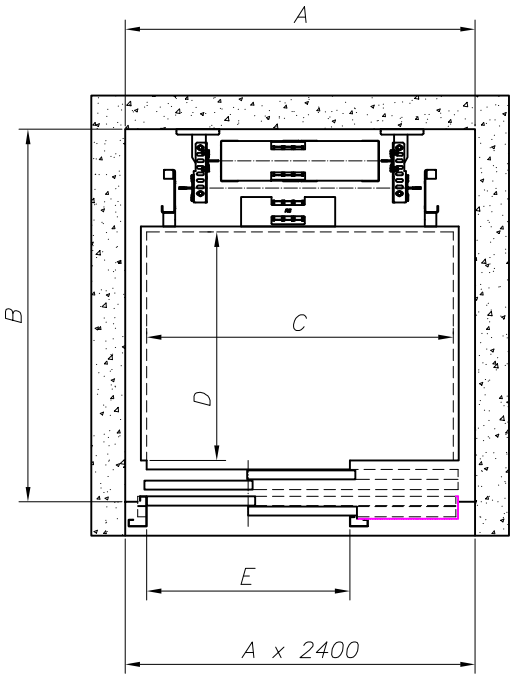

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	Genesis RS 2
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua

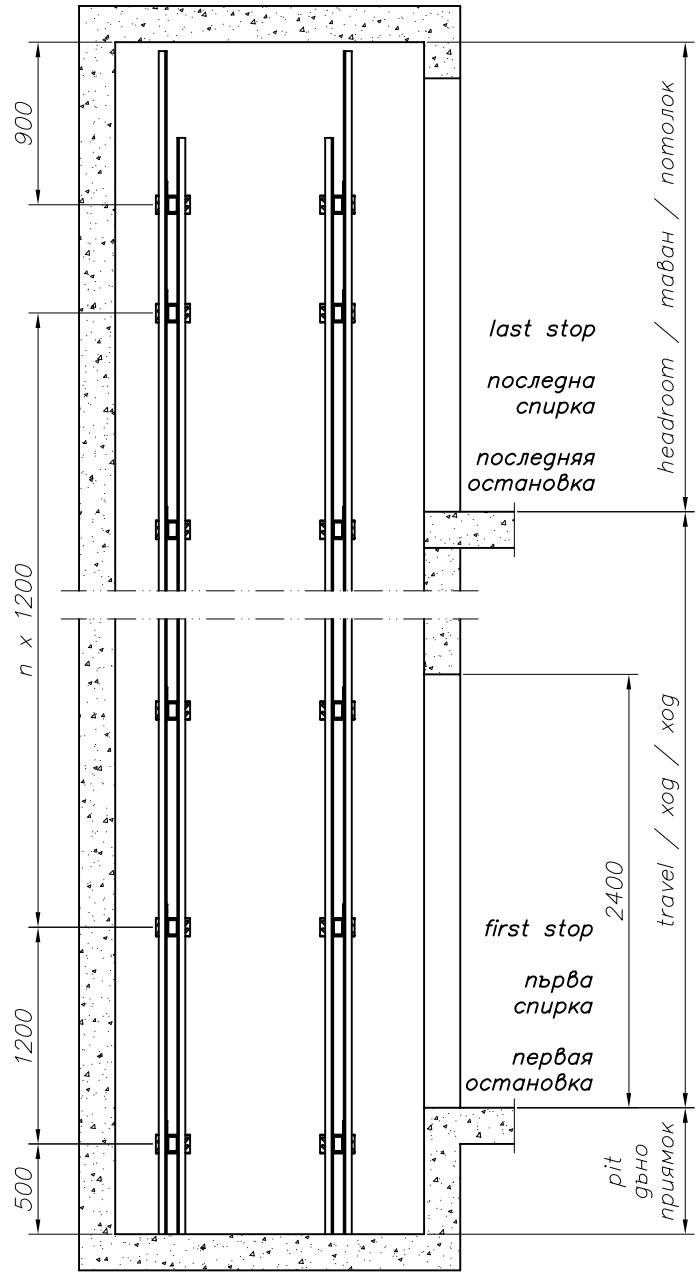

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	700	3600

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1300	1350	780	1080	700
6	450	1500	1500	980	1240	900
6	450	1400	1600	880	1330	800
8	600	1550	1700	1030	1400	900
8	600	1650	1700	1120	1400	900

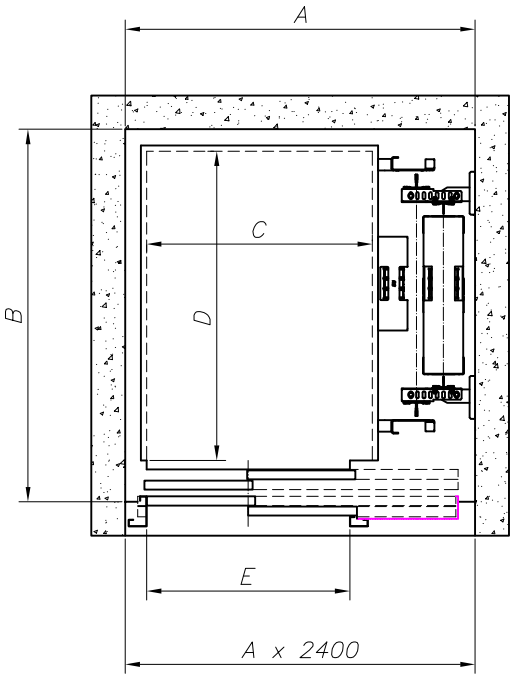

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	Genesis RS M
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua

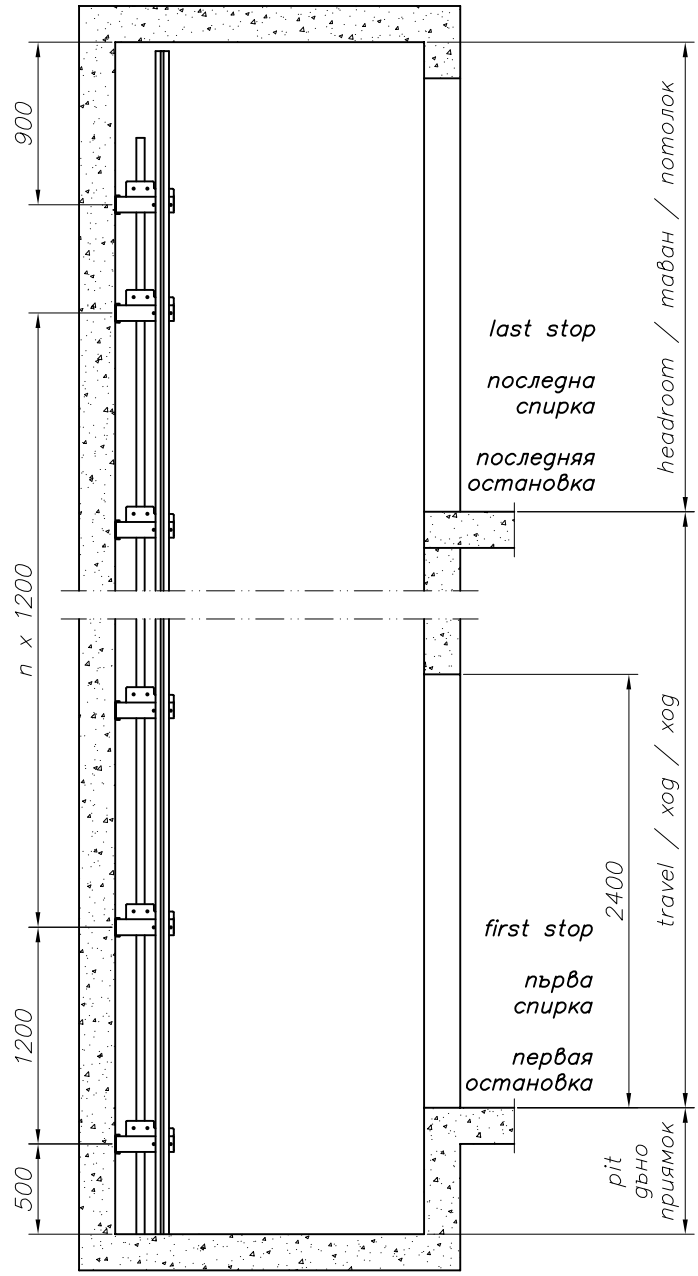

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	700	3600

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1200	1400	1070	740	700
6	450	1500	1500	1370	850	800
6	450	1400	1600	1270	950	800
8	600	1550	1700	1400	1050	900
8	600	1550	1750	1400	1100	900

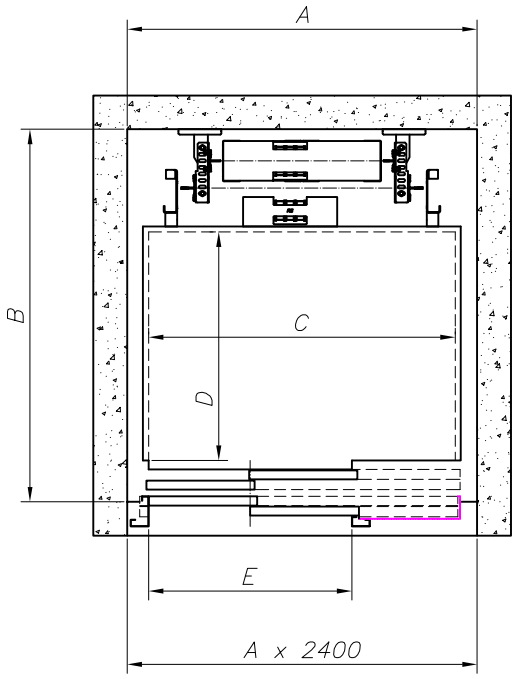

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	Genesis RS M
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua

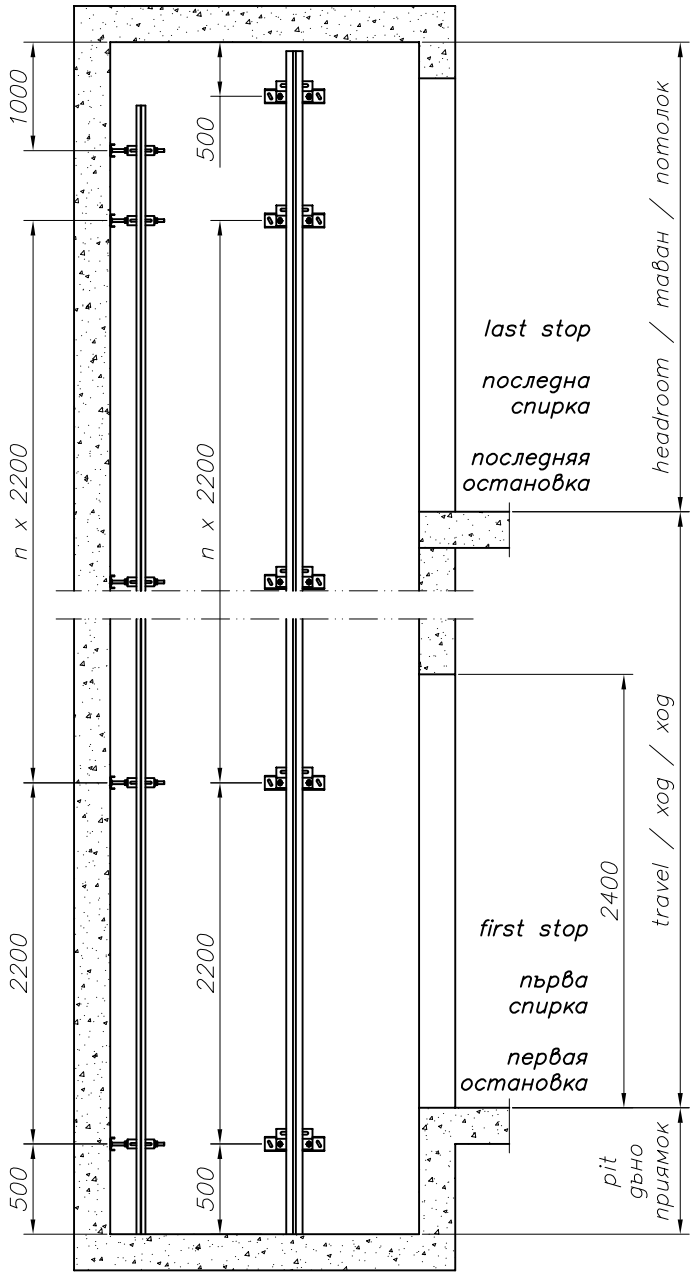

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	500	3300
1.60	850	3400

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
8	630*	2550	1700	2100	1050	1200
13	1000	2550	1750	2100	1100	1200
13	1000	2650	1750	2130	1100	1200

630* – load 630 kg (car area for 1000 kg)

630* – товароподемност 630 кг (площ на кабината за 1000 кг)

630* – грузоподъемность 630 кг (площадь кабины 1000 кг)

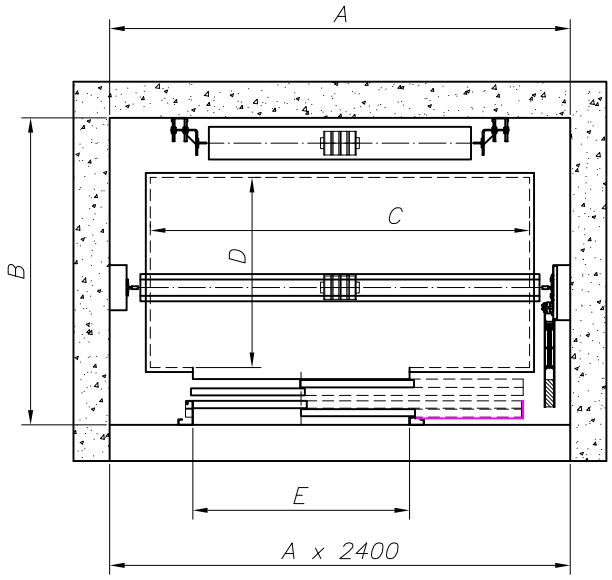

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	Genesis 21
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	1000	3300
1.60	1150	3400

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
13	1000	1900	2550	1120	2100	1000
17	1275	2000	2750	1220	2350	1100
19	1425	2100	2800	1320	2400	1100
20	1500	2150	2850	1370	2450	1200
21	1600	2200	2950	1420	2450	1300
26	2000	2300	3250	1520	2720	1300

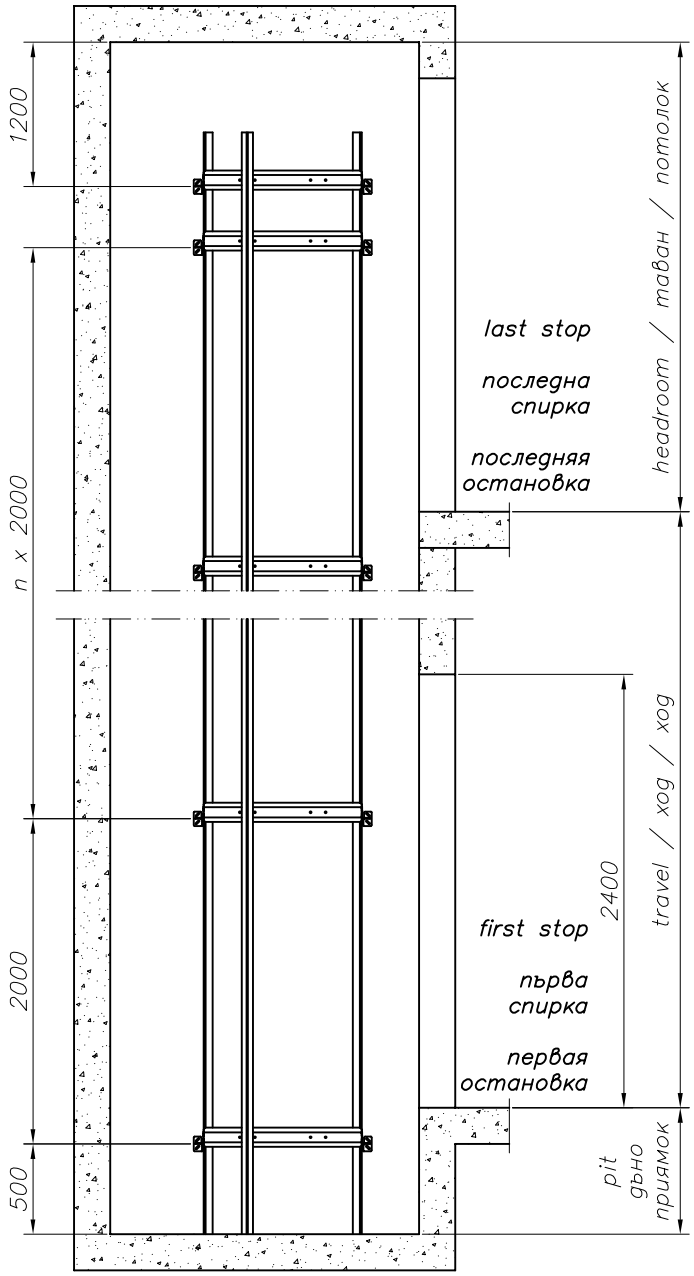

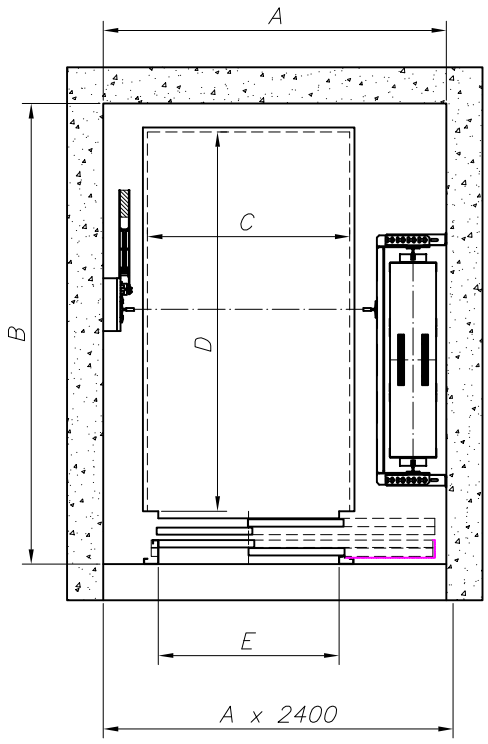

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	Genesis 22
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua

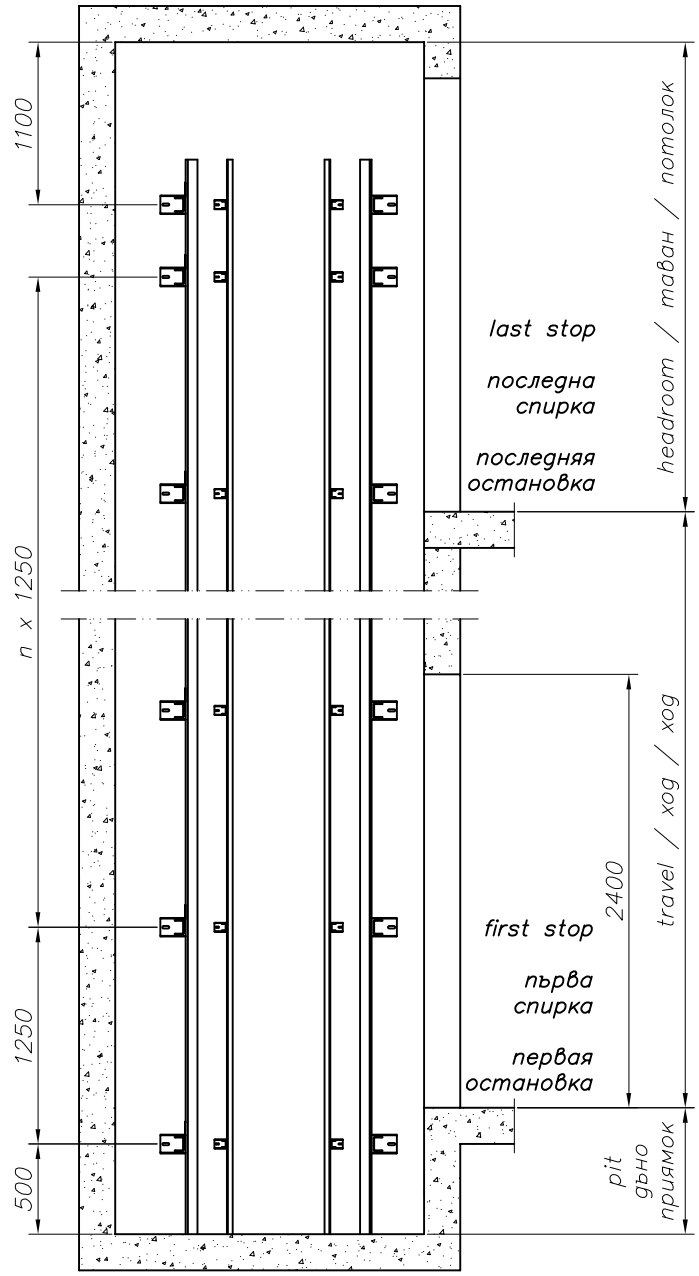

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
0.5	1000	3600

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
33	2500	2800	3000	2000	2460	1800
40	3000	2800	3400	2000	2860	1800
46	3500	3000	3500	2200	2960	2000
53	4000	3000	3900	2200	3330	2000

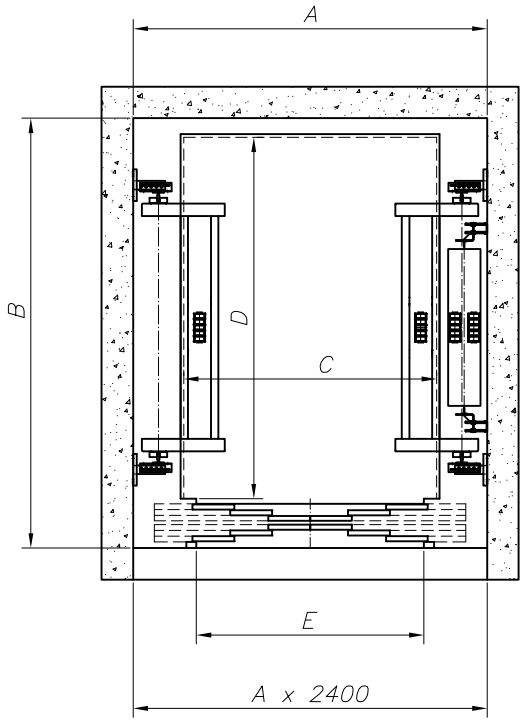

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	Genesis 41
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	800	3400
1.60*	970	3600

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1300	1300	890	1040	700
7	525*	1400	1600	970	1340	800
7	525*	1500	1500	1070	1240	900
8	600*	1600	1600	1170	1340	900
9	675*	1600	1700	1170	1440	900
10	750*	1600	1850	1170	1590	900

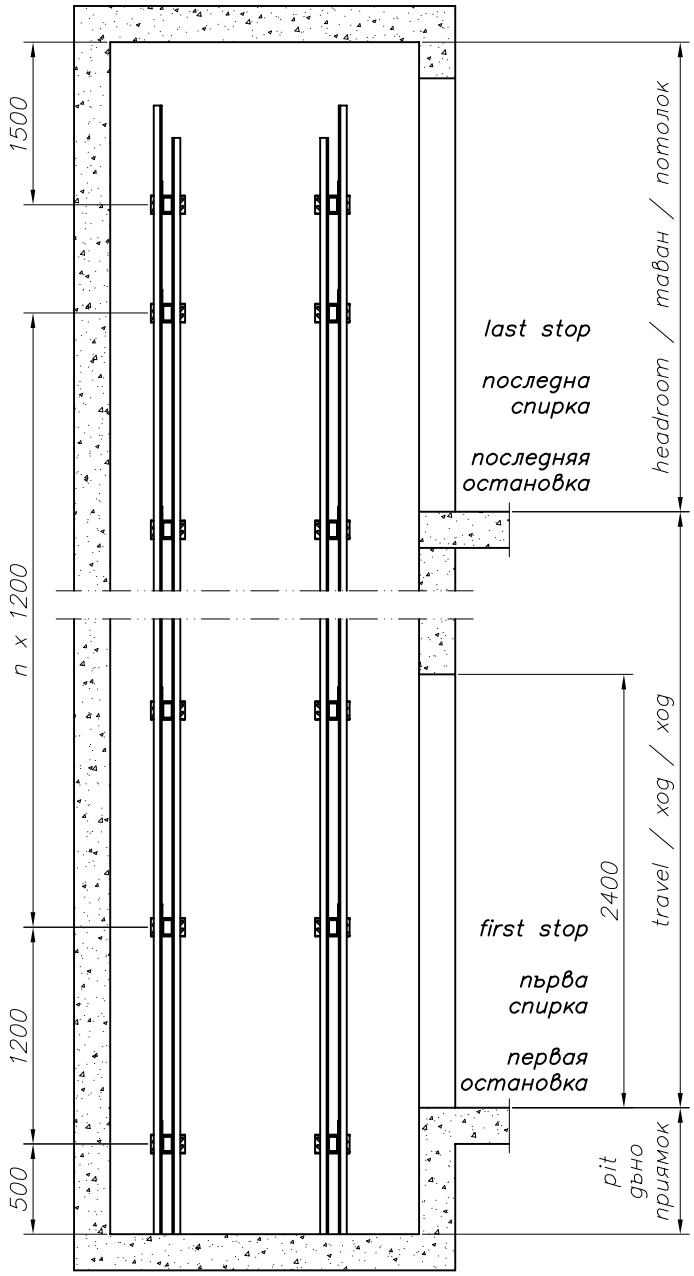

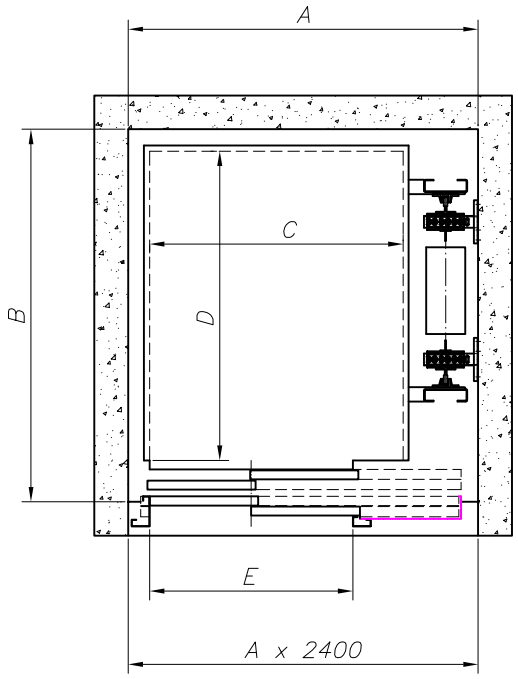

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	EnEf2
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua	

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	800	3400
1.60*	970	3600

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1250	1300	1120	750	700
6	450	1500	1500	1370	930	900
7	525*	1400	1600	1270	1030	800
8	600*	1600	1600	1470	1030	900
9	675*	1600	1700	1470	1130	900
10	750*	1600	1850	1470	1280	900

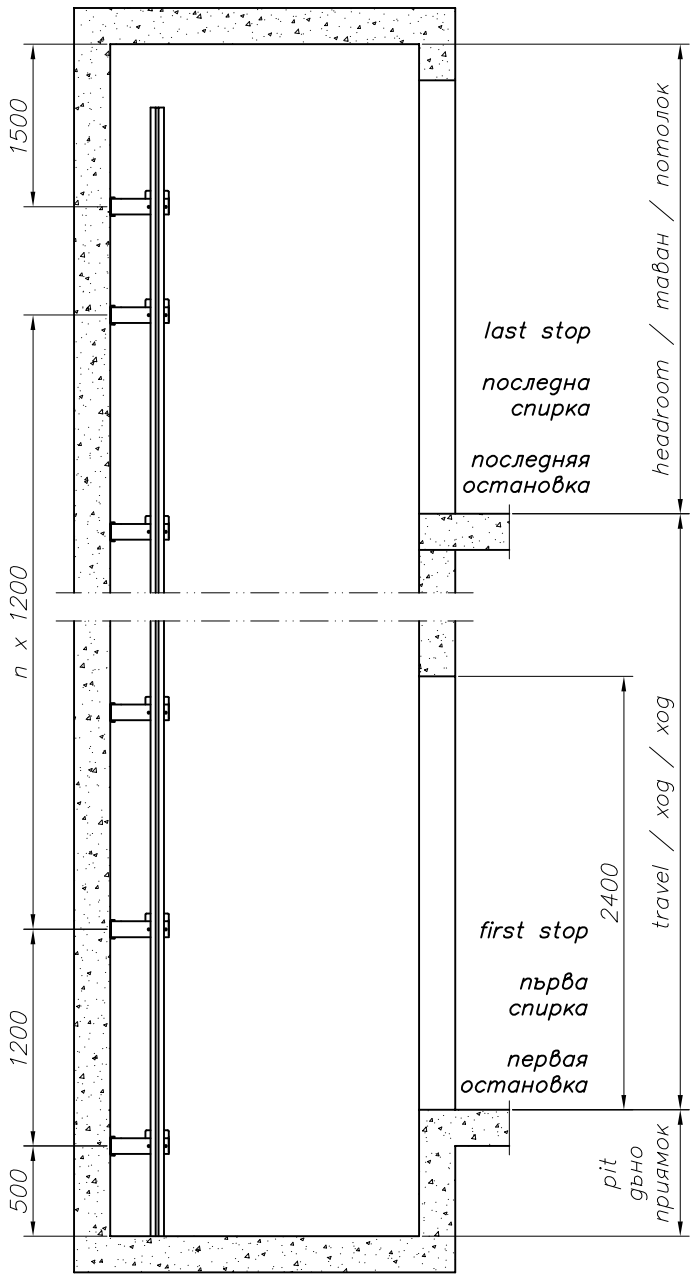

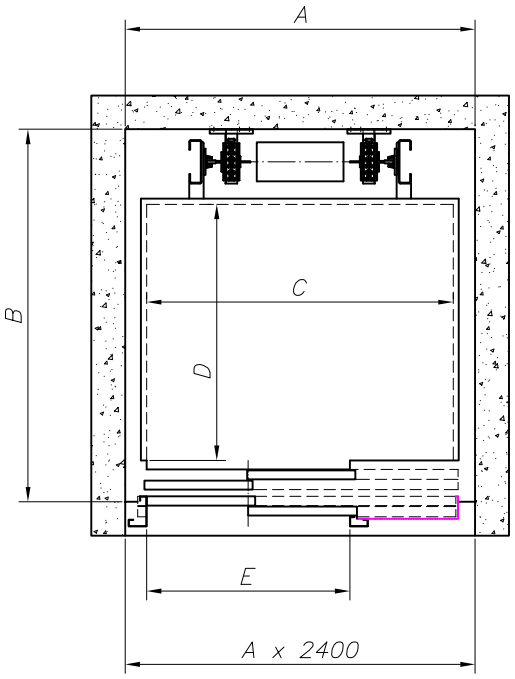

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	EnEf2
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991		http://izamet.com.ua

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	700	2950
1.60*	900	3150

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1350	1400	740	1020	700
5	400	1570	1600	950	1200	900
6	450	1670	1620	1040	1220	900
7	525*	1730	1680	1100	1280	1000
8	600*	1730	1800	1100	1400	1000
10	750*	1870	1900	1240	1500	1100

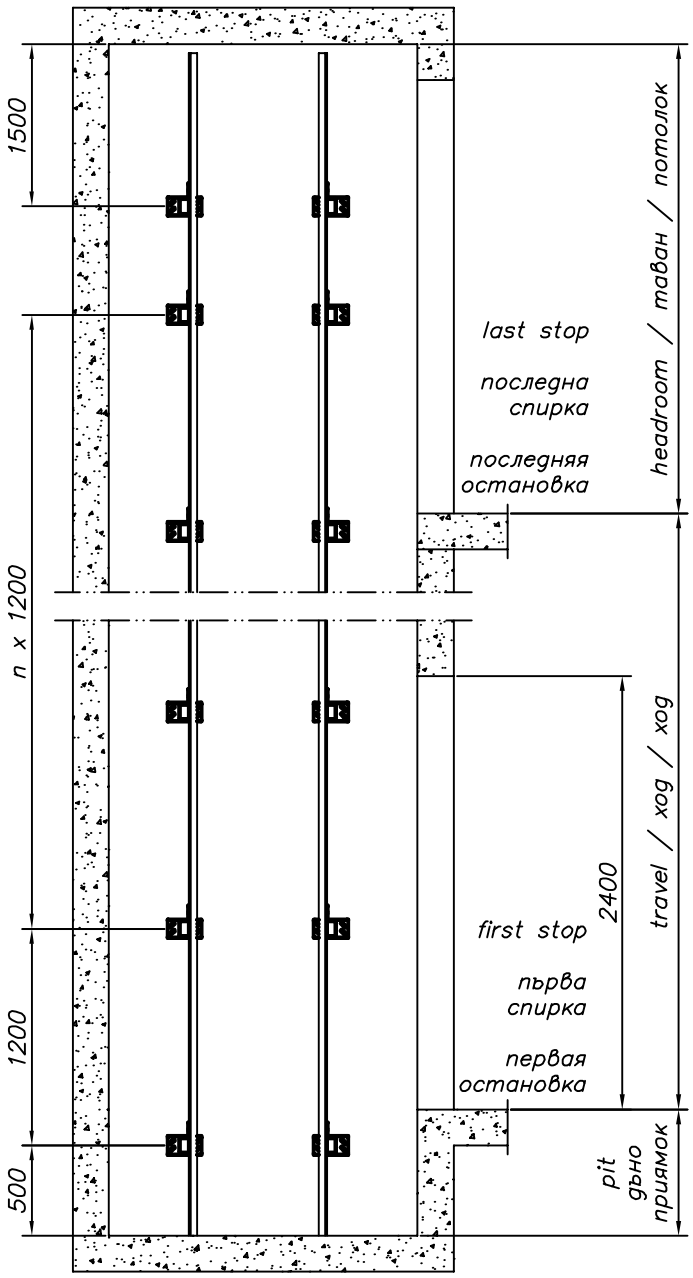

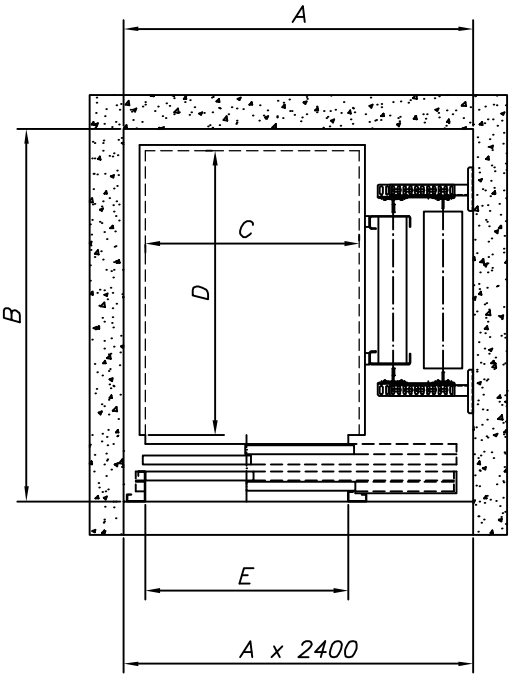

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	German
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991		http://izamet.com.ua

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	700	2950
1.60*	900	3150

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1250	1670	1080	850	700
5	400	1400	1770	1200	950	800
6	450	1400	1870	1220	1040	800
7	525*	1470	1920	1280	1100	800
8	600*	1590	1920	1400	1100	900
10	750*	1690	2060	1500	1240	1000

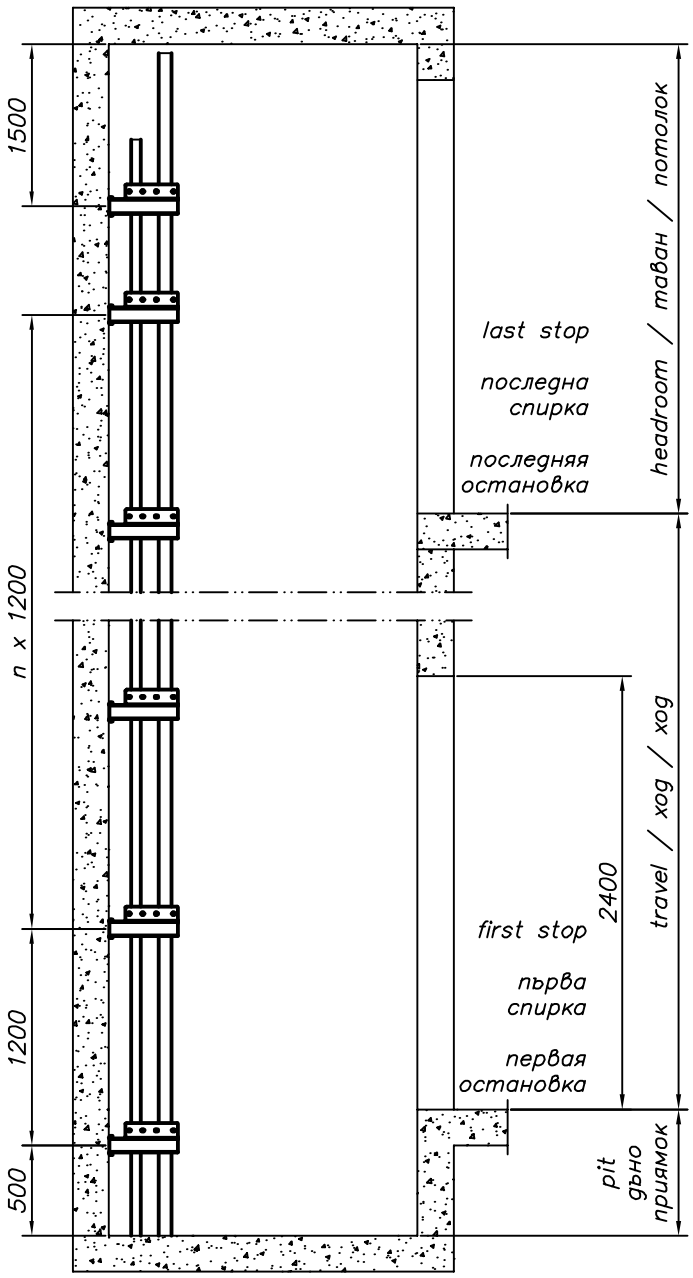

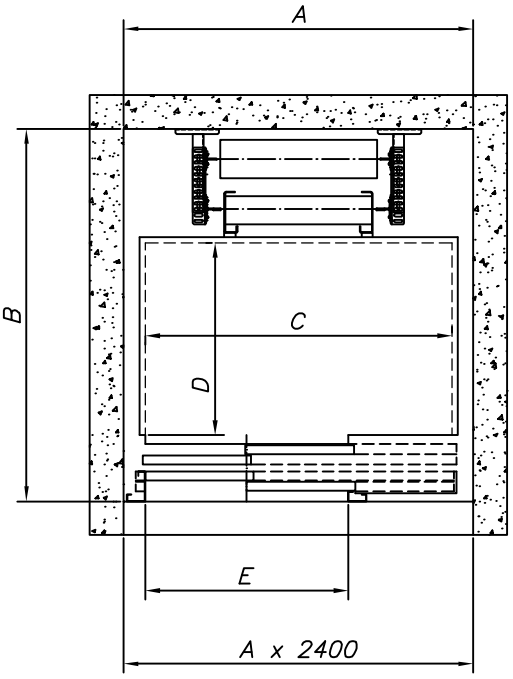

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	German
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua	

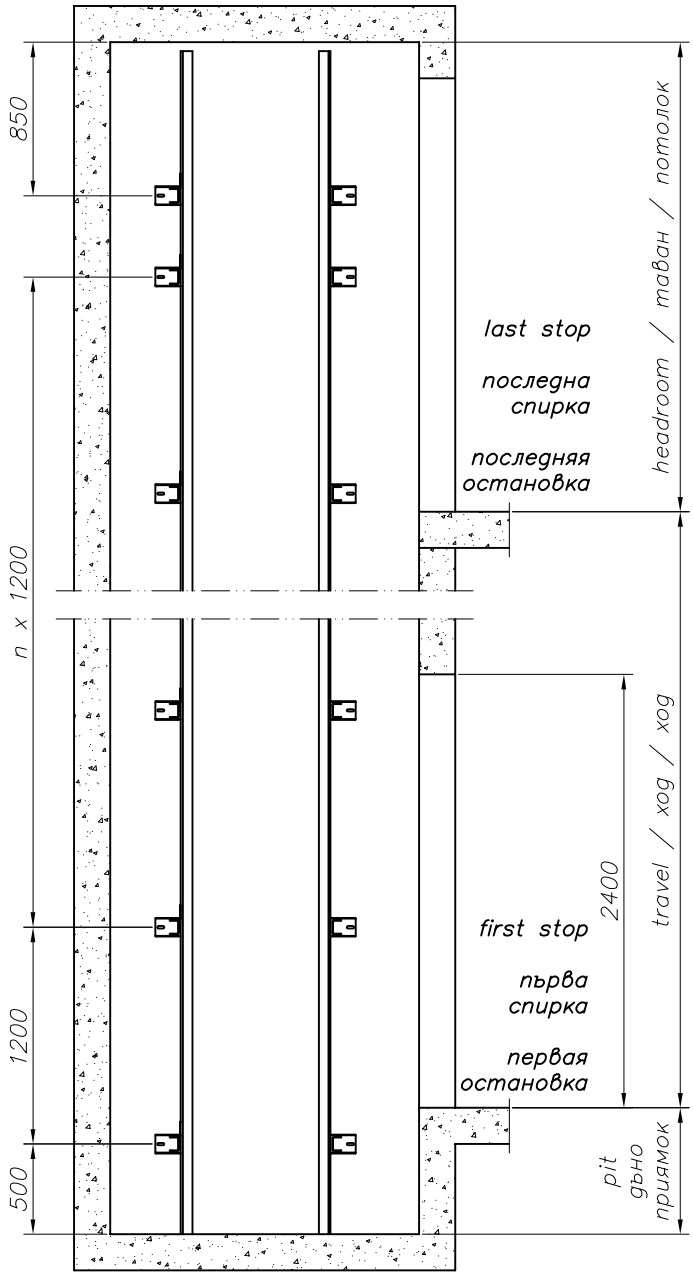

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
0.63	200	2500

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
3	250	1400	1550	850	1250	800
4	315	1450	1700	900	1400	800
5	385	1650	1700	1100	1400	900
5	400*	1450	1550	900	1250	800

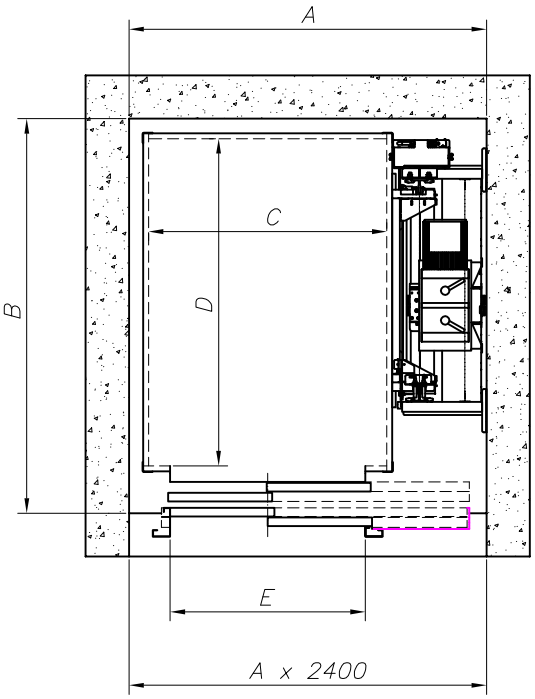

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	LP 14
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua	

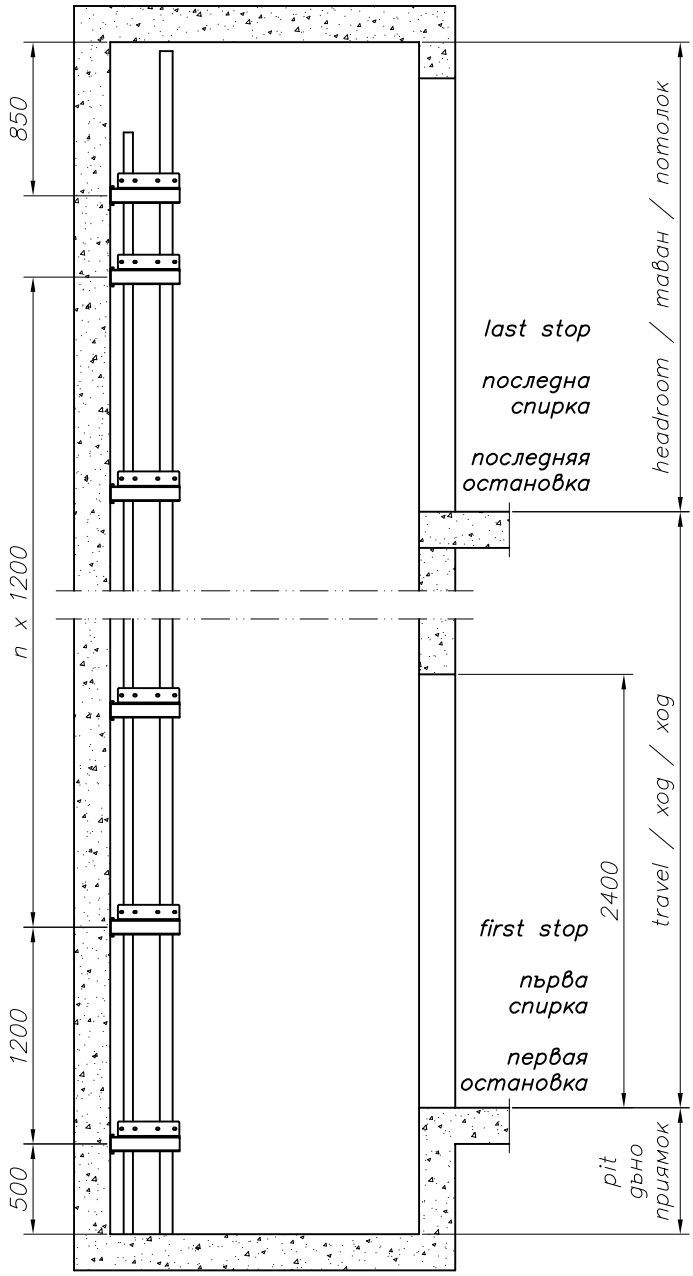

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
0.63	200	2500

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
3	250	1400	1550	1250	850	800
4	315	1550	1600	1400	900	900
5	385	1550	1800	1400	1100	900
5	400*	1400	1600	1250	900	800

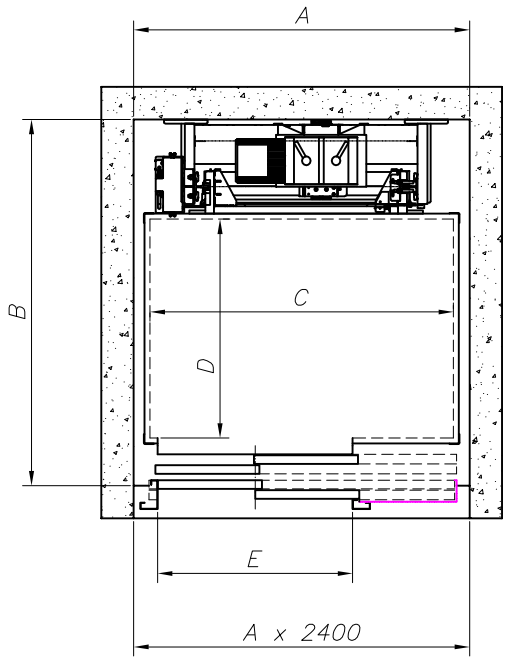

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	MRL	LP 14
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991	http://izamet.com.ua	

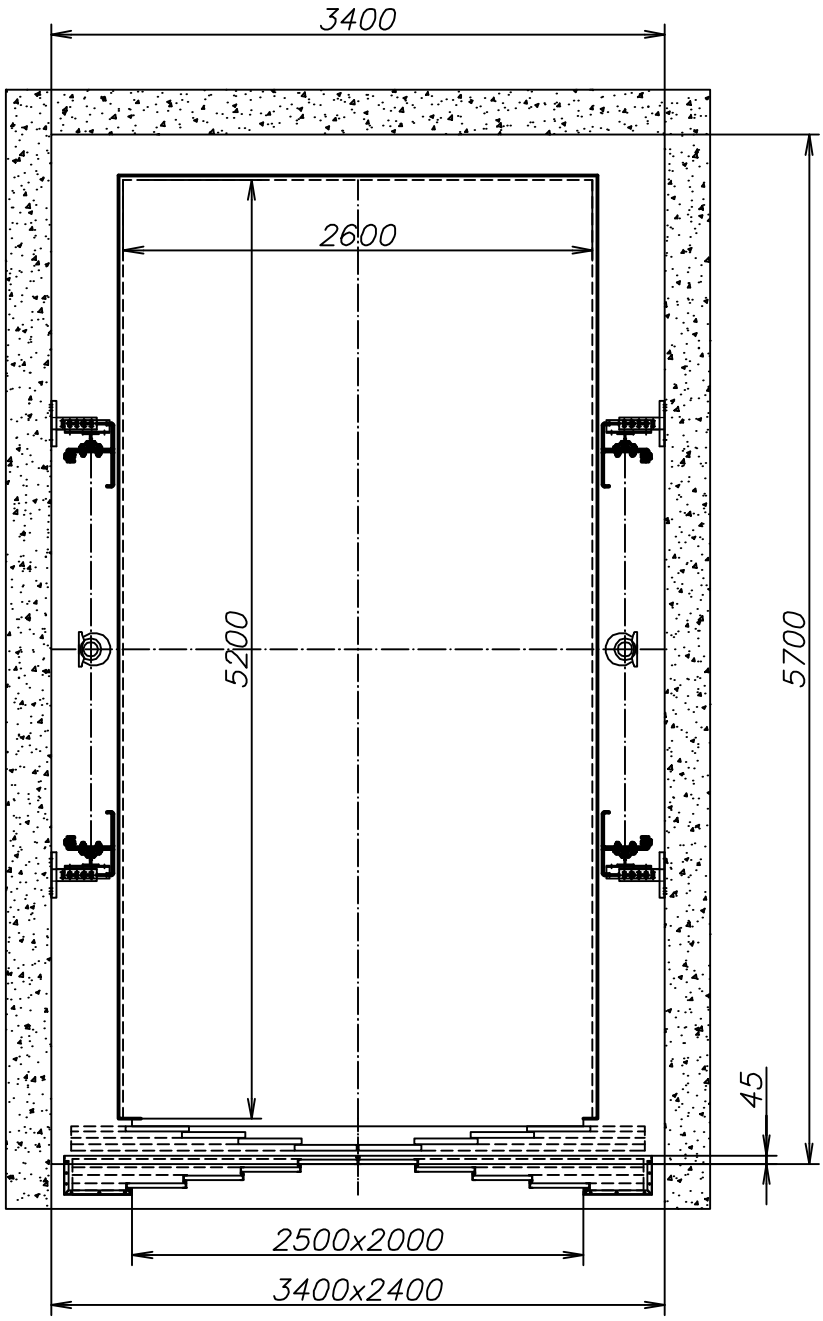

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	1/2	Hydraulic Car Lift	http://izamet.com.ua
L.Petrov	IZAMET 1991		3500 kg

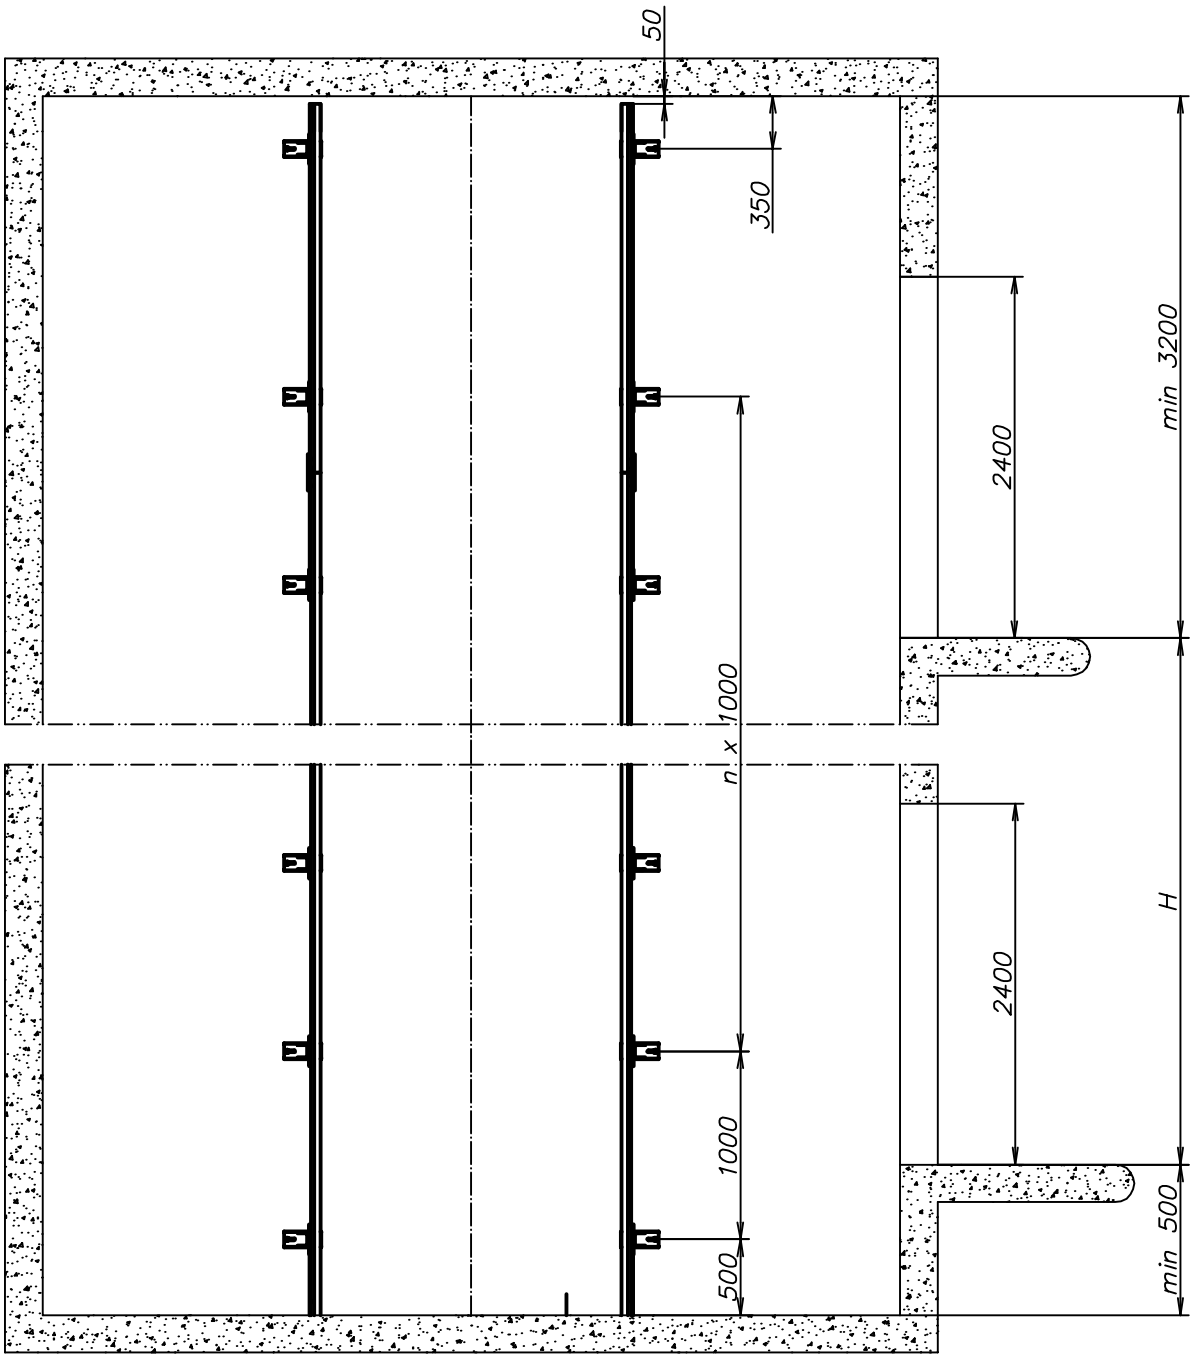

	2/2	Hydraulic Car Lift	http://izamet.com.ua
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	3500 kg

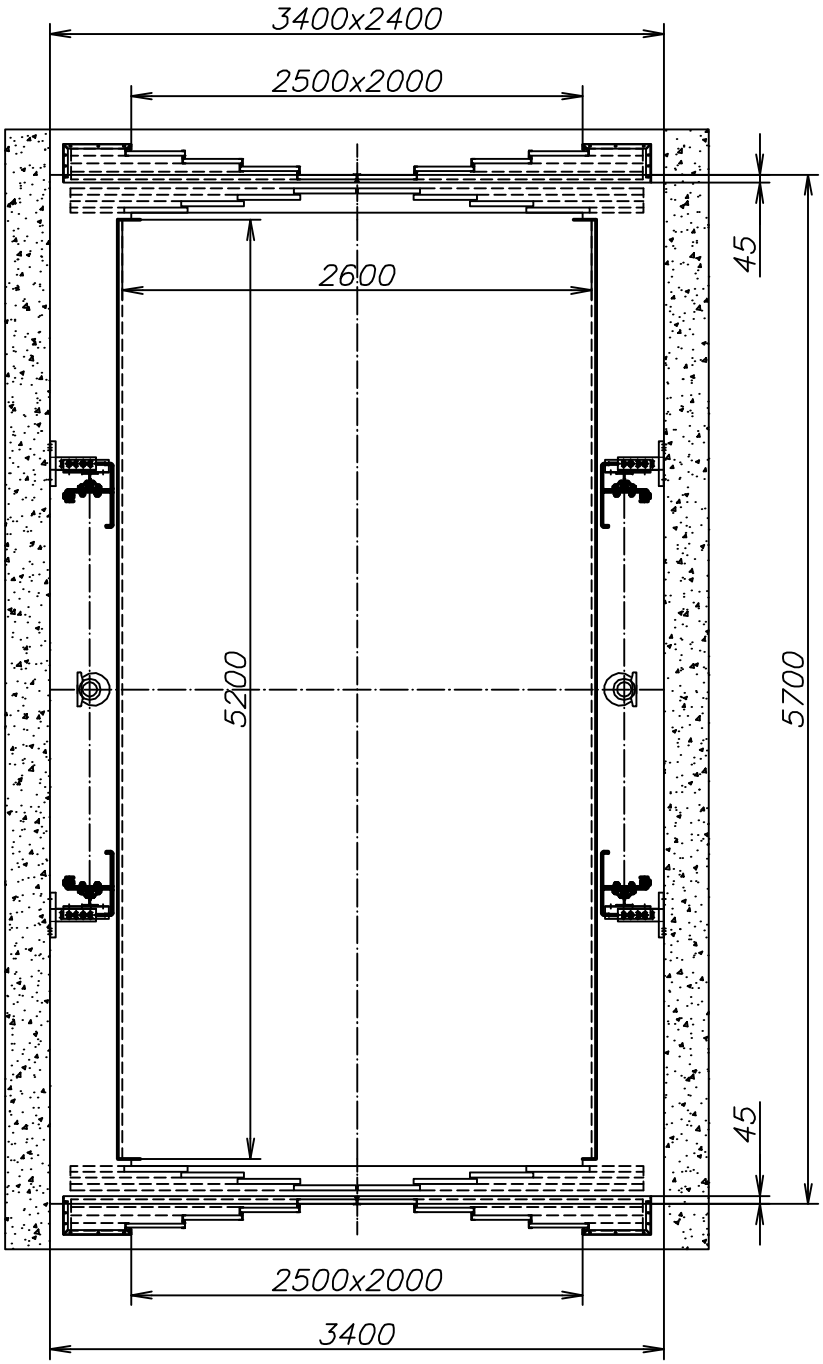

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	1/2	Hydraulic Car Lift	http://izamet.com.ua
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	3500 kg

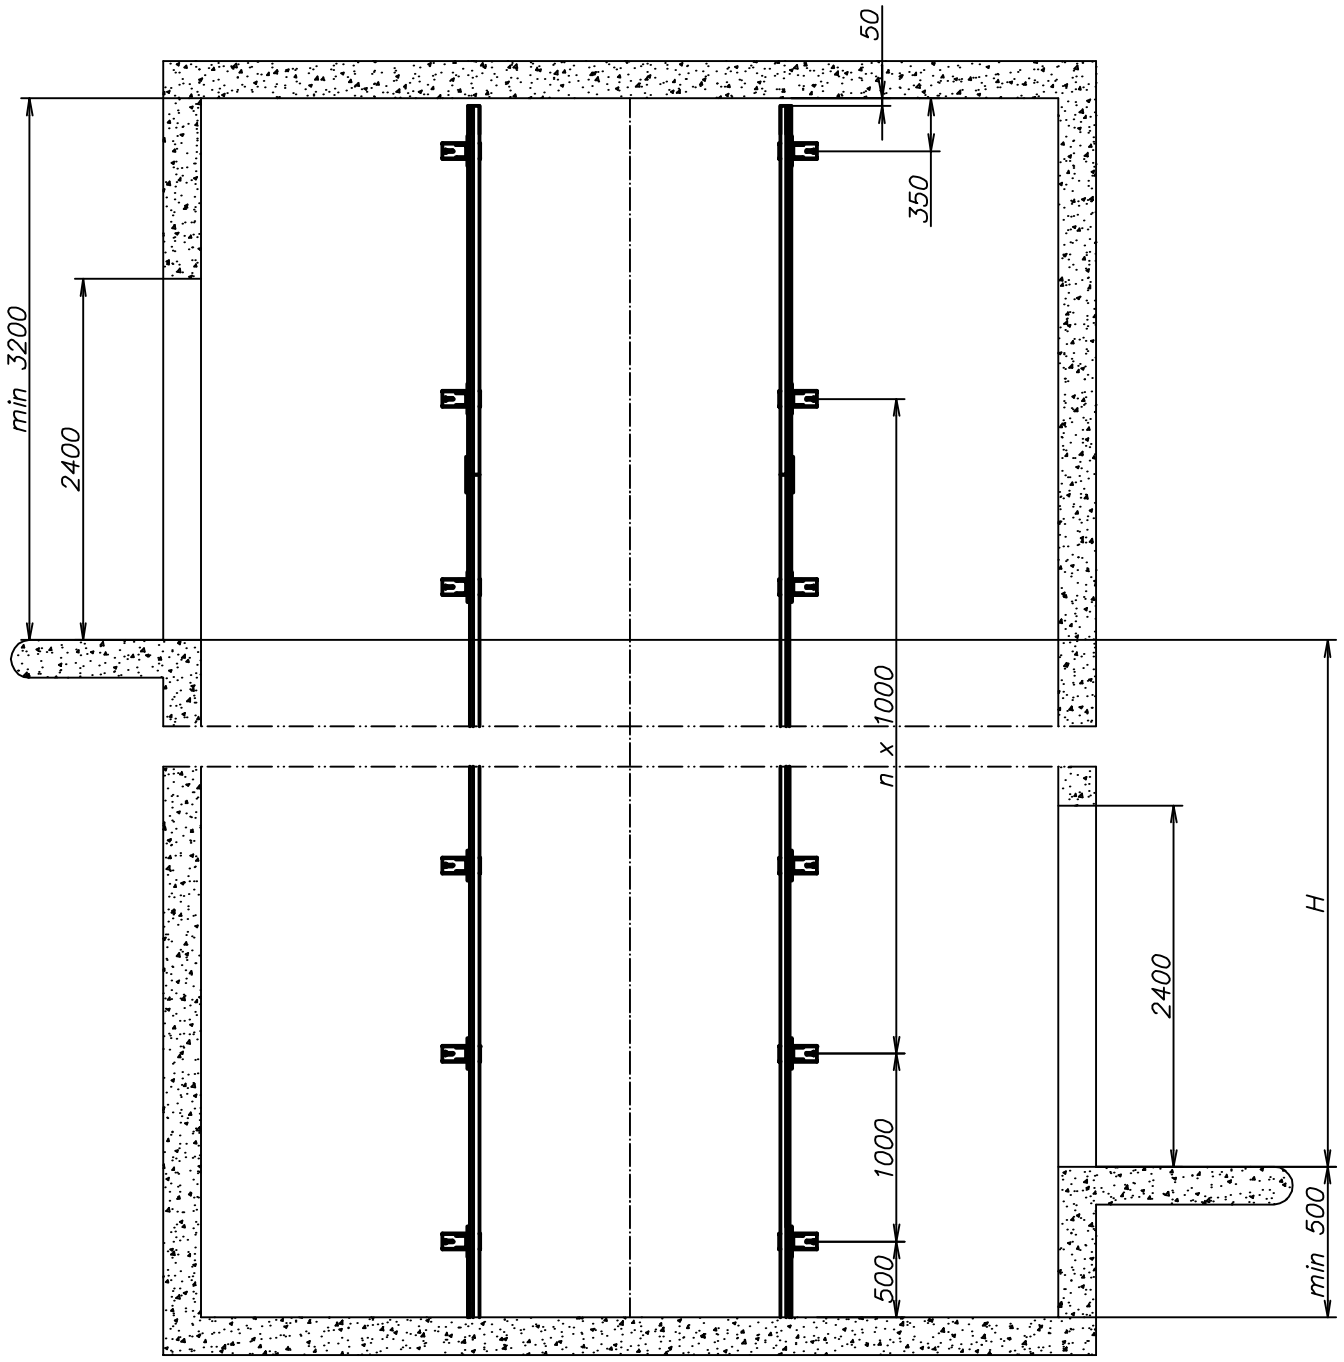

	2/2	Hydraulic Car Lift	http://izamet.com.ua
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	3500 kg

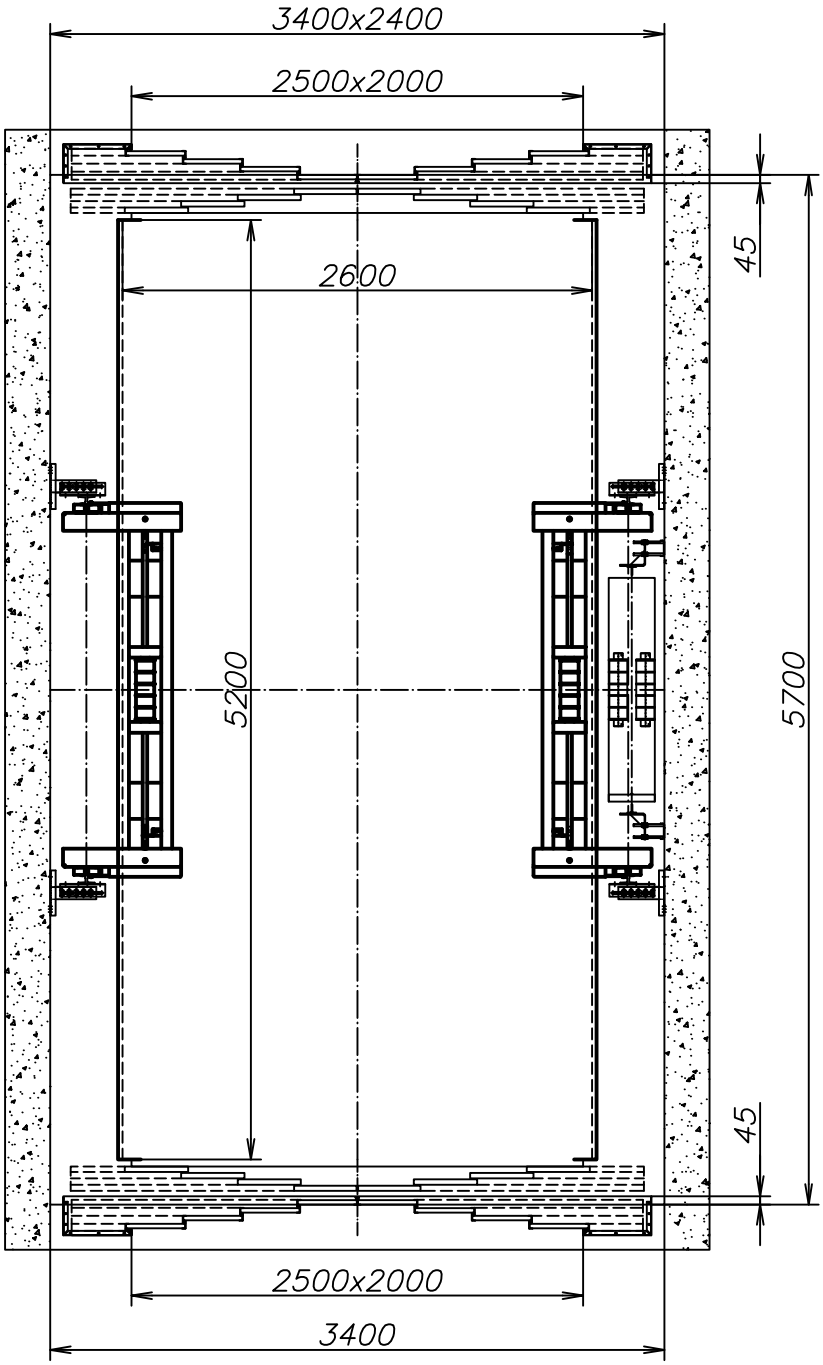

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

http://izamet.com.ua

	Лист 1/2	MRL	Genesis 41
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991		3500 kg

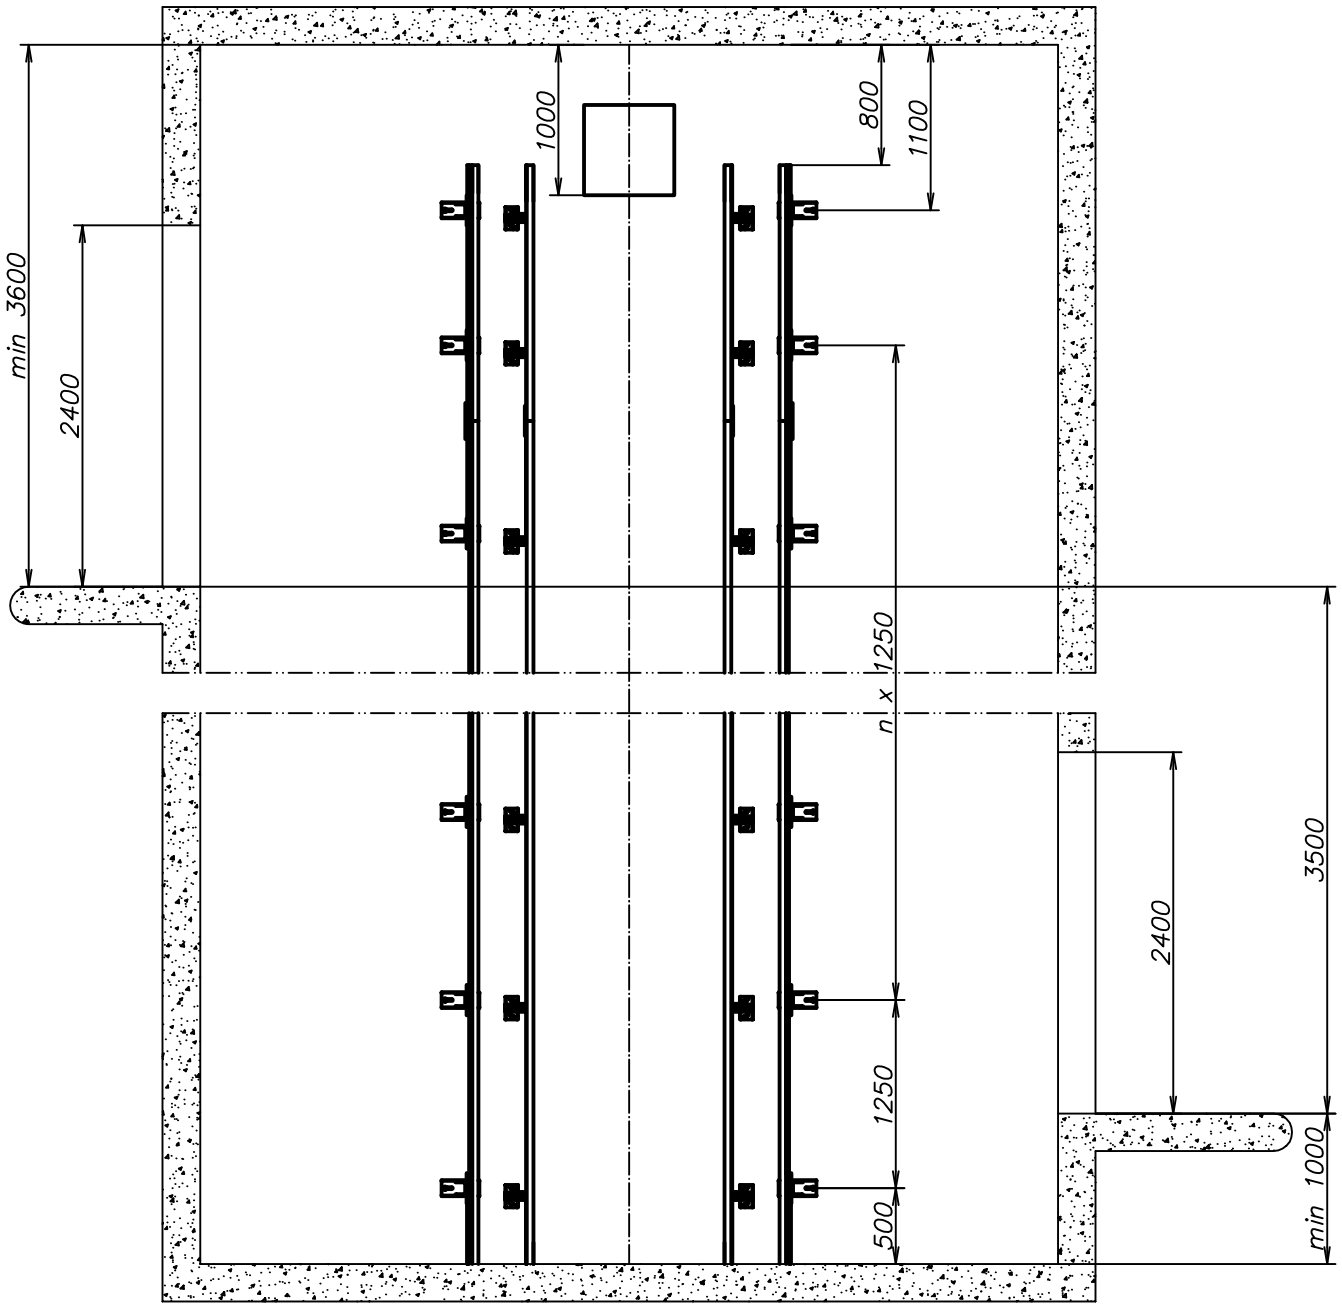

http://izamet.com.ua

	Лист 2/2	MRL	Genesis 41
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	3500 kg

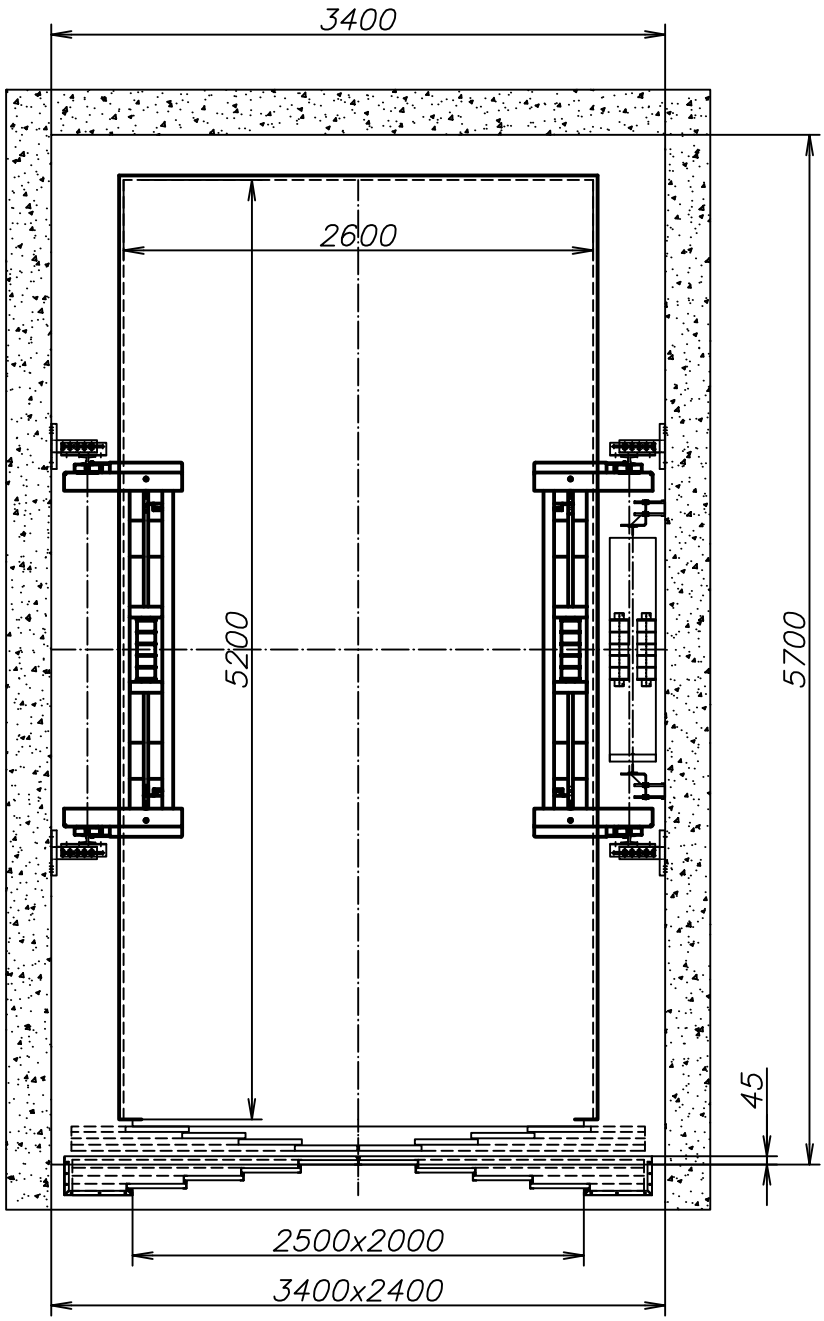

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

http://izamet.com.ua

	Лист 1/2	MRL	Genesis 41
L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	3500 kg

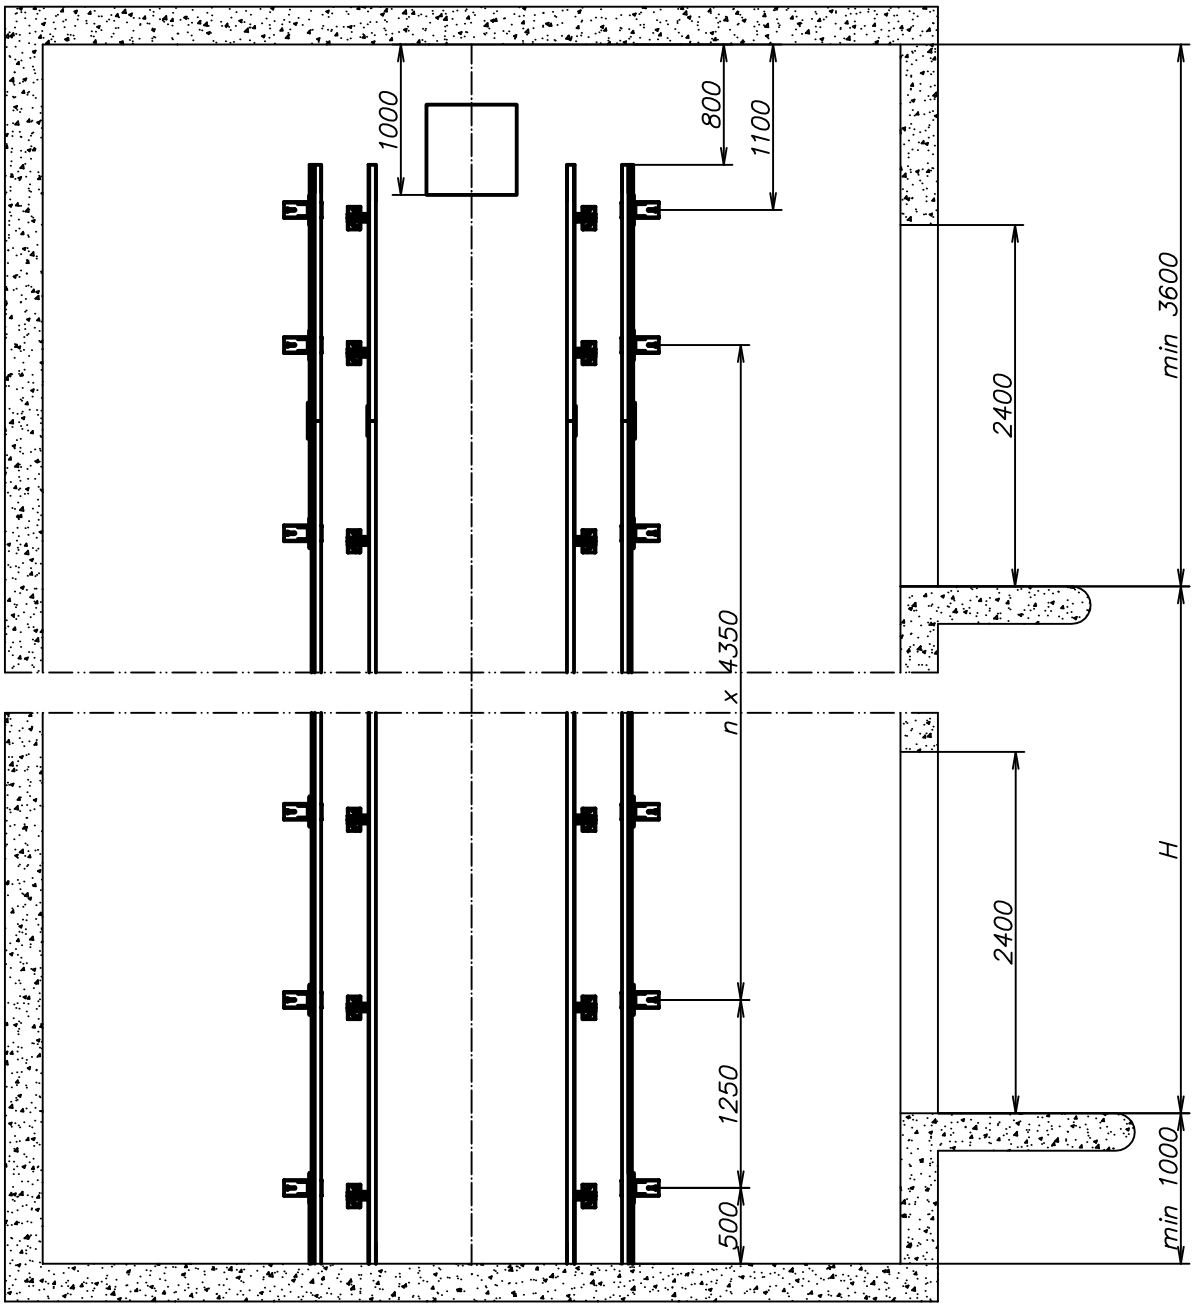

http://izamet.com.ua

	Лист 2/2	MRL	Genesis 41
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991		3500 kg

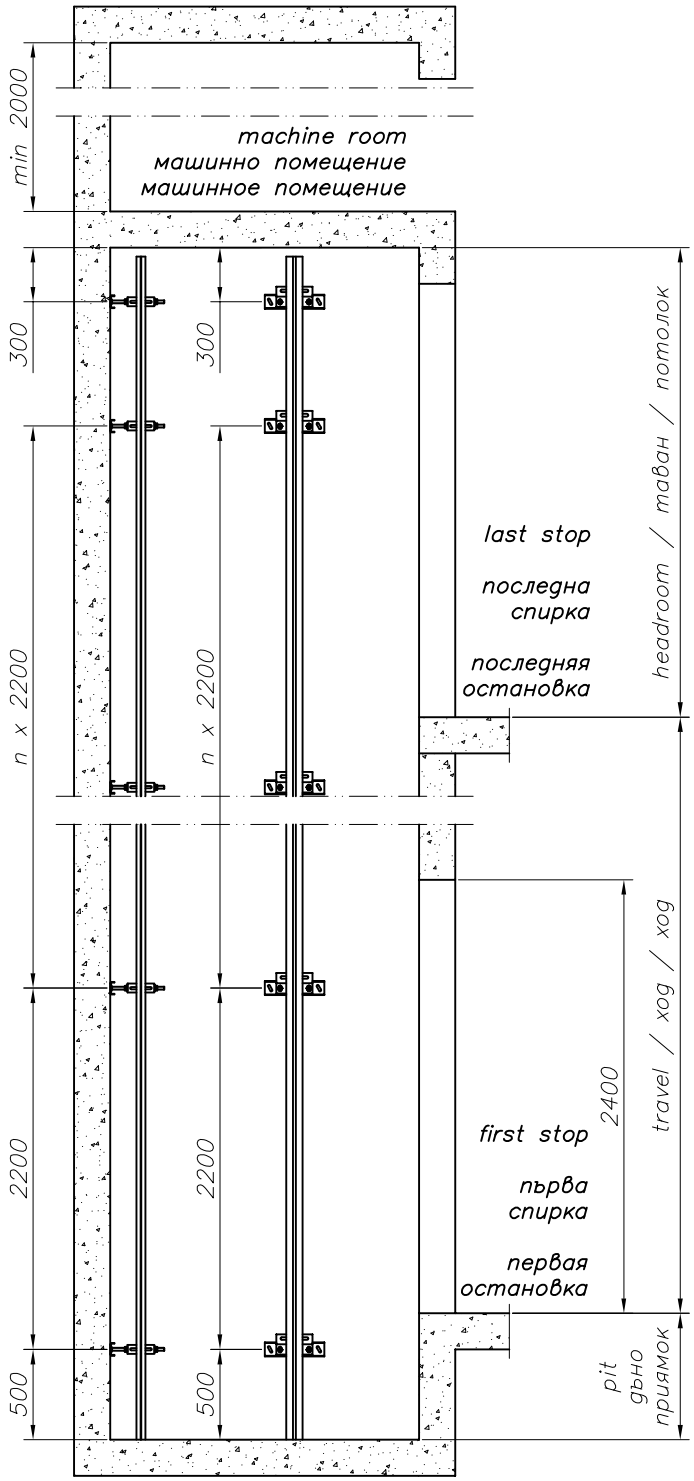

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	900	3400
1.60	1000	3500

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1400	1600	930	960	700
5	400	1550	1700	1080	1060	800
6	450	1550	1850	1040	1220	800
7	525	1550	1920	1100	1280	800
8	600	1670	2040	1100	1400	900

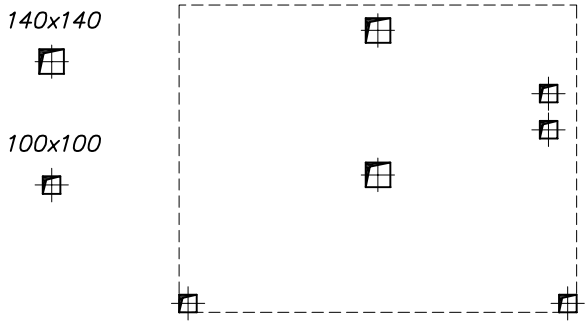

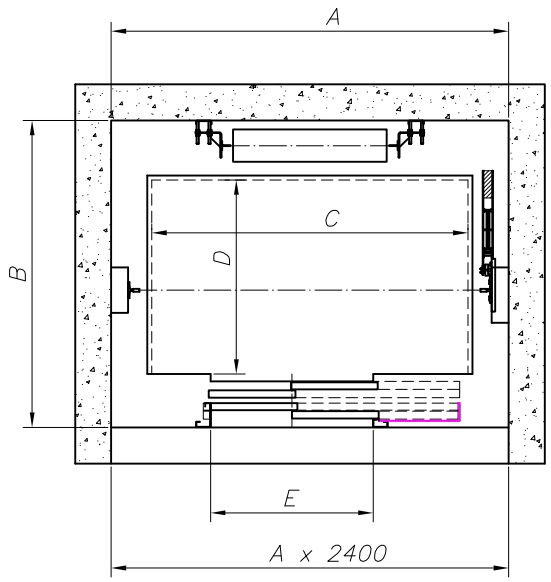

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between −20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от −20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от −20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

http://izamet.com.ua

	Лист 1/1	above machine room горно машинно помещение верхнее машинное помещение	IWG
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991		

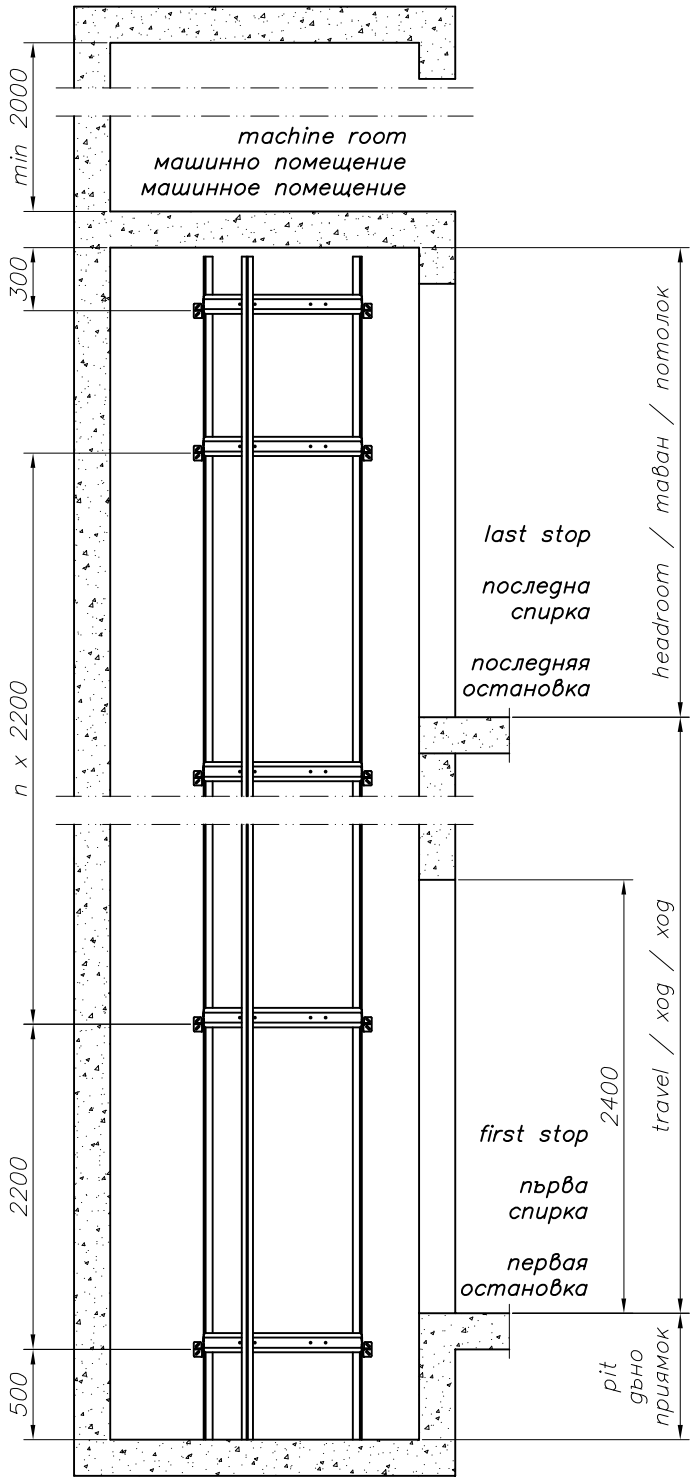

speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	1100	3400
1.60*	1200	3500

pers. лица пасс.	kg кг кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
13	1000*	1850	2550	1120	2100	1000
17	1275*	2000	2750	1220	2350	1100
19	1425	2150	2800	1320	2400	1200
20	1500	2200	2850	1370	2450	1200
21	1600	2200	2950	1420	2450	1300
26	2000	2300	3250	1520	2720	1300

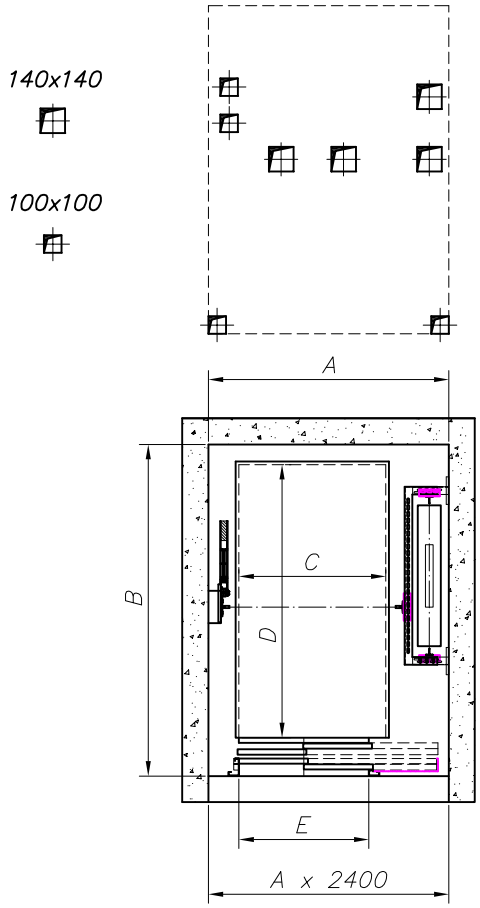

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between −20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от −20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по–голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по–голямо от 30мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от −20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

	Лист 1/1	above machine room горно машинно помещение верхнее машинное помещение	IWG
L.Petrov	ИЗАМЕТ 1991		http://izamet.com.ua

ЭСКАЛАТОРЫ

с ритмом вашего здания

Эскалаторы и траволаторы **Изамет** лучшее решение для обще ственных и торговых зданий с большим потоком людей. Они дают возможность плавного подъема и спуска одновременно большого количества людей без существенного ограничения груза, который имеется при пассажирских лифтах. **Изамет** предлагает эскалаторы с наклоном 30° и 35° и траволаторы с наклоном 8° и 12°.

Режим работы и оборудование

Стандартное оборудование эскалаторов включает частотное управление с **4 режимами работы**.

Первый режим дает возможность эскалатору работать в обоих направлениях. Движение осуществляется посредством фотодатчика, который регулирует скорость и направление движения в зависимости от пассажиропотока. Этот вариант подходит для безлюдных мест, где эскалаторы не используются часто.

Второй режим программируется таким образом, что через определенное время, например 120 сек., период когда эскалатор не используется, стартует режим медленной скорости. Когда к эскалатору направляются люди, он сразу “просыпается” и начинает быстрое движение.

Третий режим подобен второму, с единственной разницей, в том что по истечении запрограммированного времени, при отсутствии пассажиров, эскалатор останавливает движение. Возвращение в нормальное быстрое движение осуществляется по такому же способу, как и в предыдущем режиме работы.

Четвертый режим - постоянное быстрое движение эскалатора.

Описание

Скорость от 0,5 м/с или 0,75м/с, индикация направления движения указательными стрелками, освещение в зазорах ступеней, три горизонтальных ступени в верхней и нижней части эскалатора, контроль груза, защита от прогиба ступени, защита цепи ступени, устройство контроля скорости движения эскалатора и поручня.

Дизайн

Изамет предлагает множество возможностей создания индивидуального дизайна эскалаторов, которые помогли бы легко вписаться в интерьер здания. Ступени из алюминия или нержавейки, цвет движущегося поручня по выбору, балюстрада из стекла или нержавейки, неограниченные возможности внешней облицовки. В стремлении к инновациям, инженеры **Изамет** усиленно работают над введением в производство новых моделей эскалаторов, которыепотребляют меньше электроэнергии, чем нынешние эскалаторы.

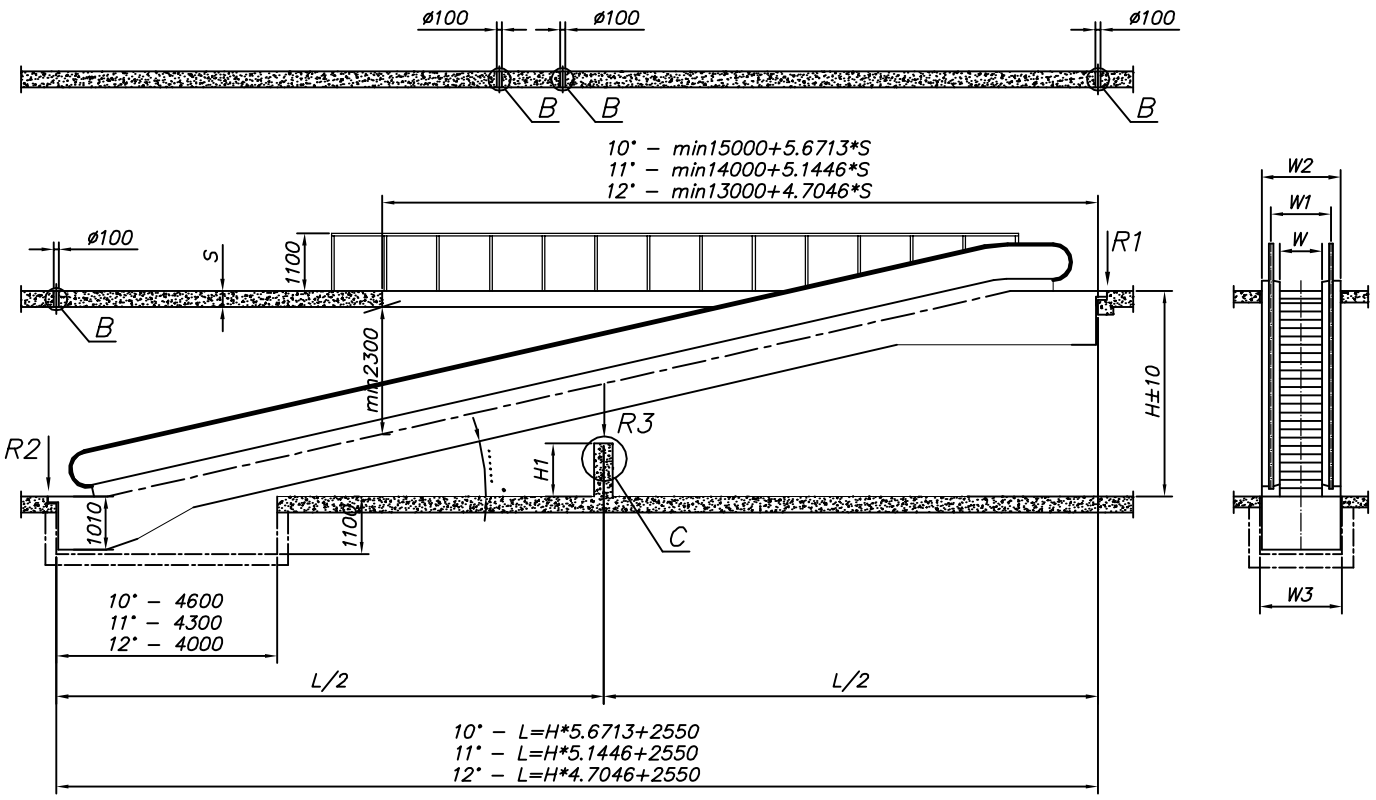

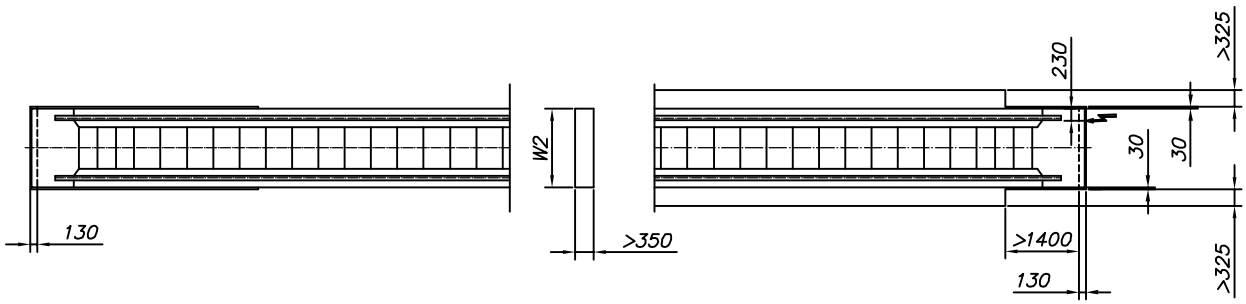

B

M 5:1



A

M 5:1

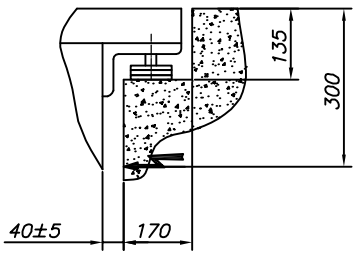

C

M 5:1



Type	Height	Weight	Support load [kN]				Power
	mm	kg	R1	R4	R3	R4	kW
IZA 12 - 800	3000	5850	42	37	85	-	8
7500 p/h	3500	6450	47	42	96	-	8
	4000	7500	51	47	111	-	8
	4500	8350	56	51	120	-	8
	5000	9200	60	55	132	-	8
	5500	10350	65	60	144	-	8
	6000	11320	50	45	104	104	11
IZA 12 - 1000	3000	6150	49	43	98	-	8
9000 p/h	3500	6750	54	48	111	-	8
	4000	7800	59	53	125	-	8
	4500	8650	64	58	139	-	8
	5000	9500	70	64	153	-	11
	5500	10650	75	69	166	-	11
	6000	11620	57	51	120	120	15

	Лист 1/1	Travelator	12°
	IZAMET 1991	http://izamet.com.ua	

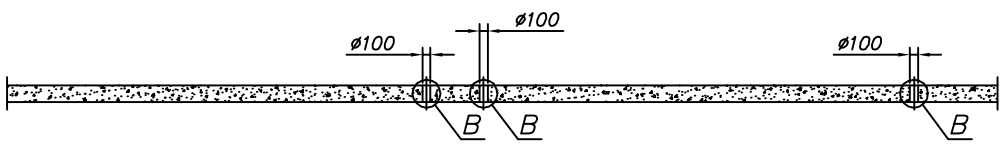



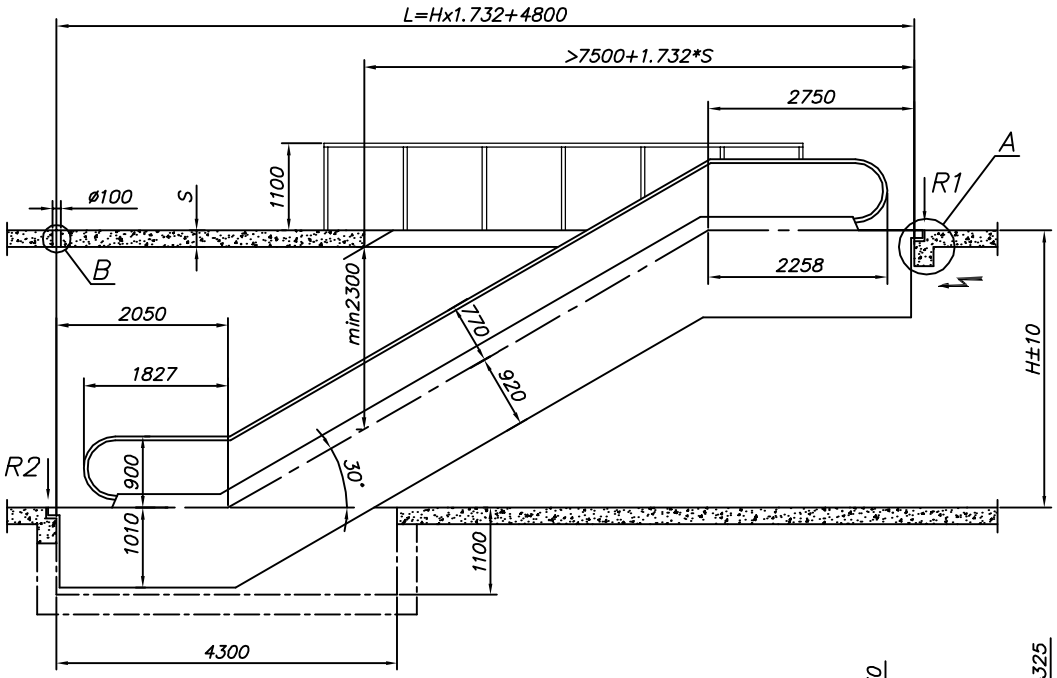

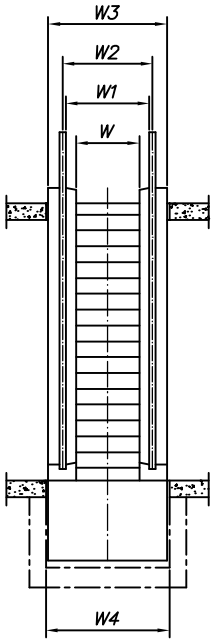

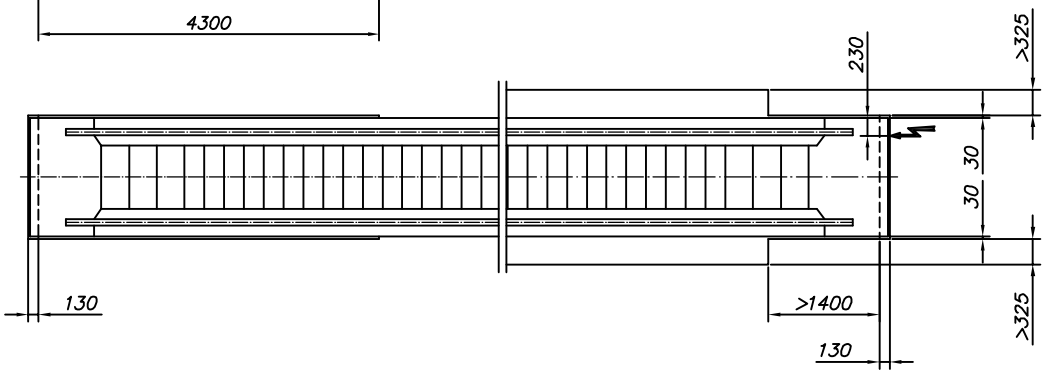



Type	Height mm	Weight kg	Support load [kN] R1	R2	Power kW	Transport Length	Dimensions Height
IZA 30- 600 (3600 p/h)	3000	5700	46	41	5,5	10800	2750
	3500	6000	49	44	5,5	11800	2780
	4000	6400	52	47	5,5	12800	2810
	4500	6550	56	50	5,5	13800	2830
	5000	7000	59	53	8	14800	2840
	5500	7300	62	56	8	15800	2860
	6000	7600	65	59	8	16800	2870
IZA 30- 800 (6750 p/h)	3000	5900	57	51	5,5	10800	2910
	3500	6200	60	54	5,5	11800	2950
	4000	6500	64	58	5,5	12800	2990
	4500	6800	67	61	5,5	13800	3030
	5000	7100	71	65	8	14800	3070
	5500	7400	62	68	8	15800	3110
	6000	7700	78	72	8	16800	3150
IZA 30- 1000 (9000 p/h)	3000	6200	63	56	5,5	10800	2910
	3500	6500	67	60	5,5	11650	2950
	4000	6800	71	64	5,5	12500	2990
	4500	7100	75	68	5,5	13350	3030
	5000	7400	79	72	8	14200	3070
	5500	7700	83	76	11	15050	3110
	6000	8000	87	80	11	15900	3150

	Лист 1/1	Eskalator	30°
	IZAMET 1991	http://izamet.com.ua	

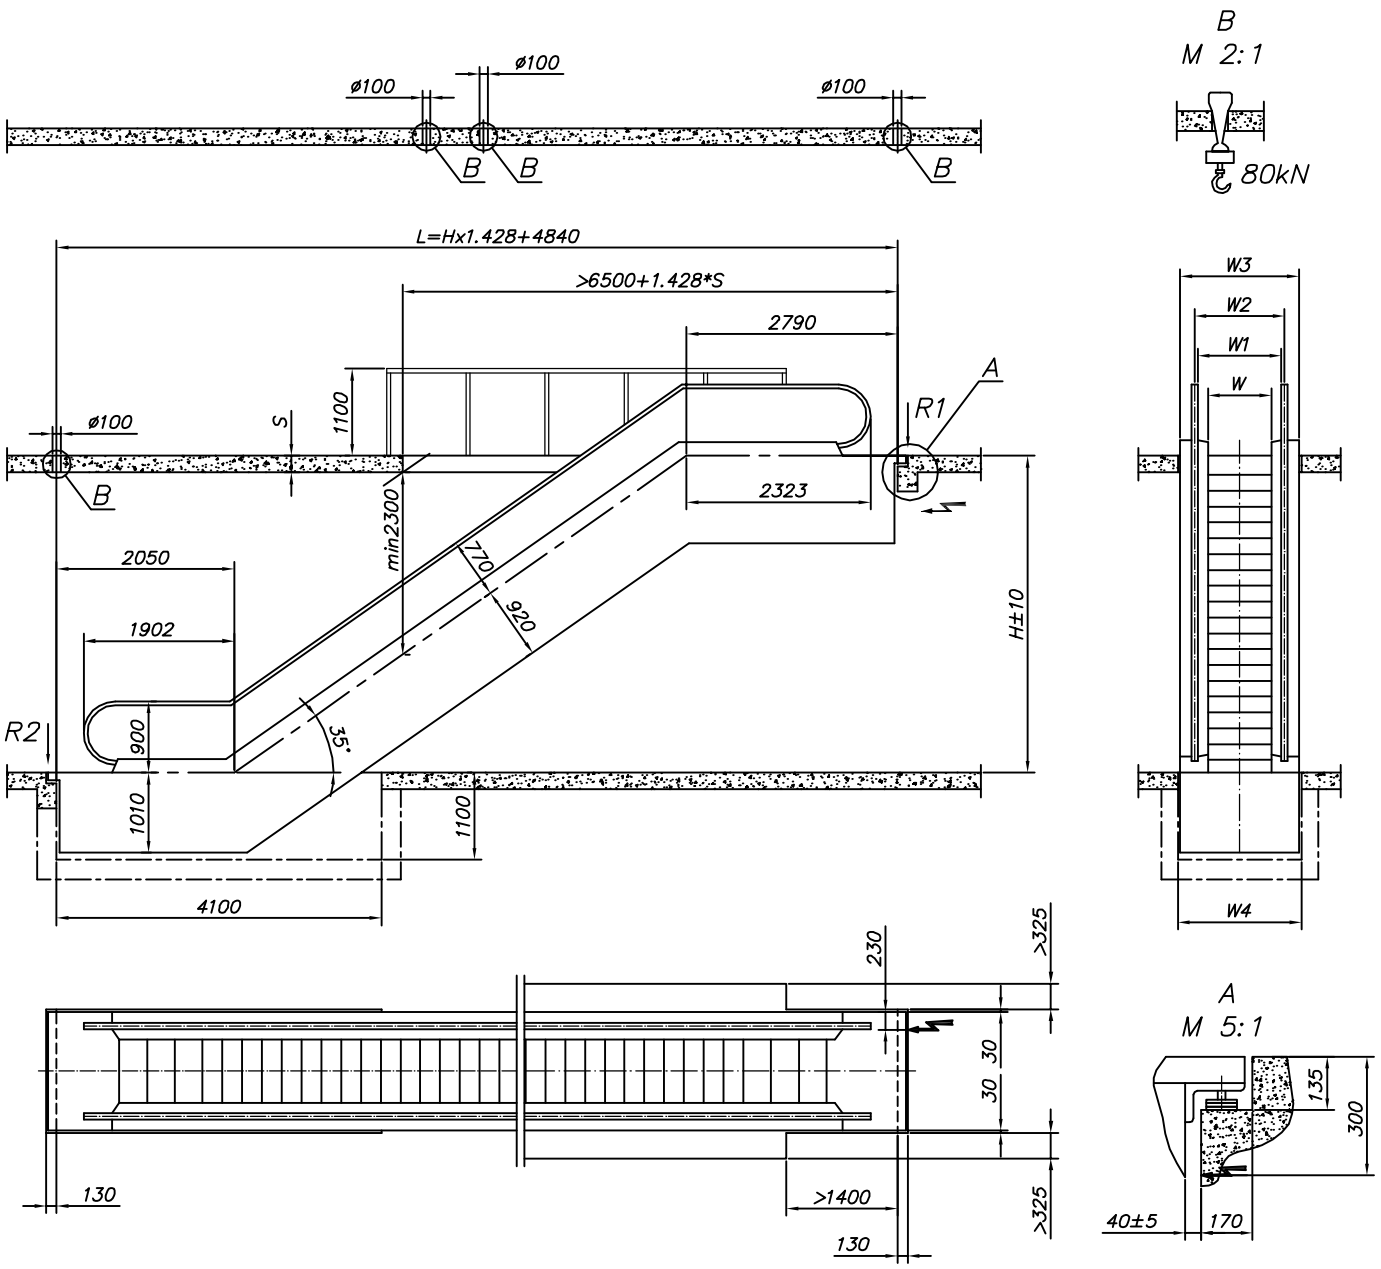

Type	Height mm	Weight kg	Support load [kN] R1	R2	Power kW	Transport Length	Dimensions Height
IZA 35- 600 (3600 p/h)	3000	5400	43	39	5,5	10180	2850
	3500	5700	46	41	5,5	11030	2890
	4000	6000	49	44	5,5	11890	2920
	4500	6400	52	46	5,5	12750	2940
	5000	6700	54	49	8	13610	2970
	5500	7000	57	50	8	14470	2980
	6000	7300	60	54	11	15330	3000
IZA 35- 800 (6750 p/h)	3000	5600	54	48	5,5	10200	2910
	3500	5900	57	51	5,5	11050	2950
	4000	6200	59	53	5,5	11900	2990
	4500	6500	62	56	5,5	12750	3030
	5000	6800	65	59	8	13600	3070
	5500	7100	68	62	8	14450	3110
	6000	7400	71	65	8	15300	3150
IZA 35- 1000 (9000 p/h)	3000	5900	60	53	5,5	10200	2910
	3500	6200	63	56	5,5	11050	2950
	4000	6500	66	59	5,5	11900	2990
	4500	6800	69	62	5,5	12750	3030
	5000	7100	73	66	8	13600	3070
	5500	7400	76	69	22	14450	3110
	6000	7700	79	72	11	15300	3150

	Лист 1/1	Eskalator	35°
	IZAMET 1991	http://izamet.com.ua	