


speed скорост скорость	pit дъно пърямок	headroom таван потолок
1.00	700	3600

pers. лица пасс.	kg кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1300	1350	780	1080	700
6	450	1500	1500	980	1240	900
6	450	1400	1600	880	1330	800
8	600	1550	1700	1030	1400	900
8	600	1650	1700	1120	1400	900

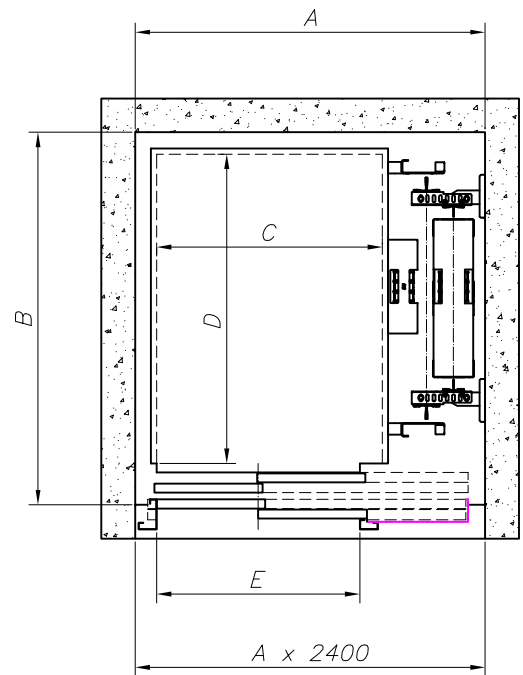

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between -20 mm $+30$ mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от -20 мм до $+30$ мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30 мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от -20 мм до $+30$ мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.