


speed скорост скорость	pit дъно приямок	headroom таван потолок
1.00	800	3400
1.60*	970	3600

pers. лица пасс.	kg кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	320	1250	1300	1120	750	700
6	450	1500	1500	1370	930	900
7	525*	1400	1600	1270	1030	800
8	600*	1600	1600	1470	1030	900
9	675*	1600	1700	1470	1130	900
10	750*	1600	1850	1470	1280	900

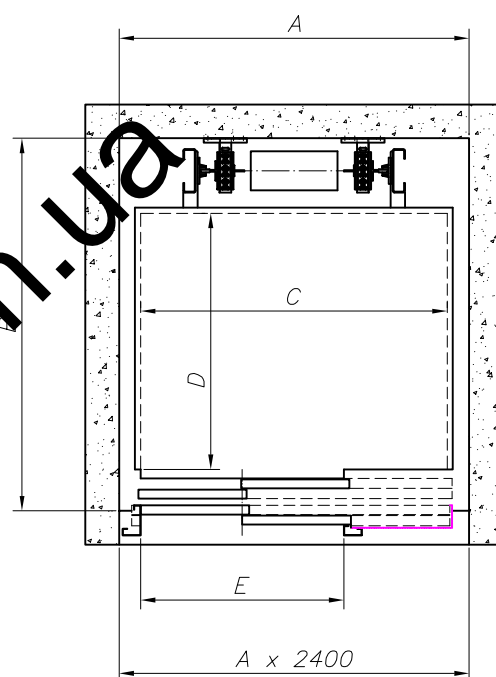

1. Deviations of the hoistway width and depth from the nominal sizes – between –20 mm +30 mm.
2. Difference between the hoistway diagonals – not more than 30 mm.
3. The deviation of the axis of the shaft in the vertical – not more than 30 mm.
4. The hoistway should not be placed over areas accessible to people.

1. Отклоненията на широчината и дълбочината на шахтата от номиналните им размери – от –20 мм до +30 мм.
2. Разликата в диагоналите на шахтата – не по-голяма от 30 мм.
3. Отклонението на оста на шахтата по вертикала – не по-голямо от 30 мм.
4. Шахтата да не се разполага над пространства, достъпни за хора.

1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от –20 мм до +30 мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 30 мм.
4. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.