


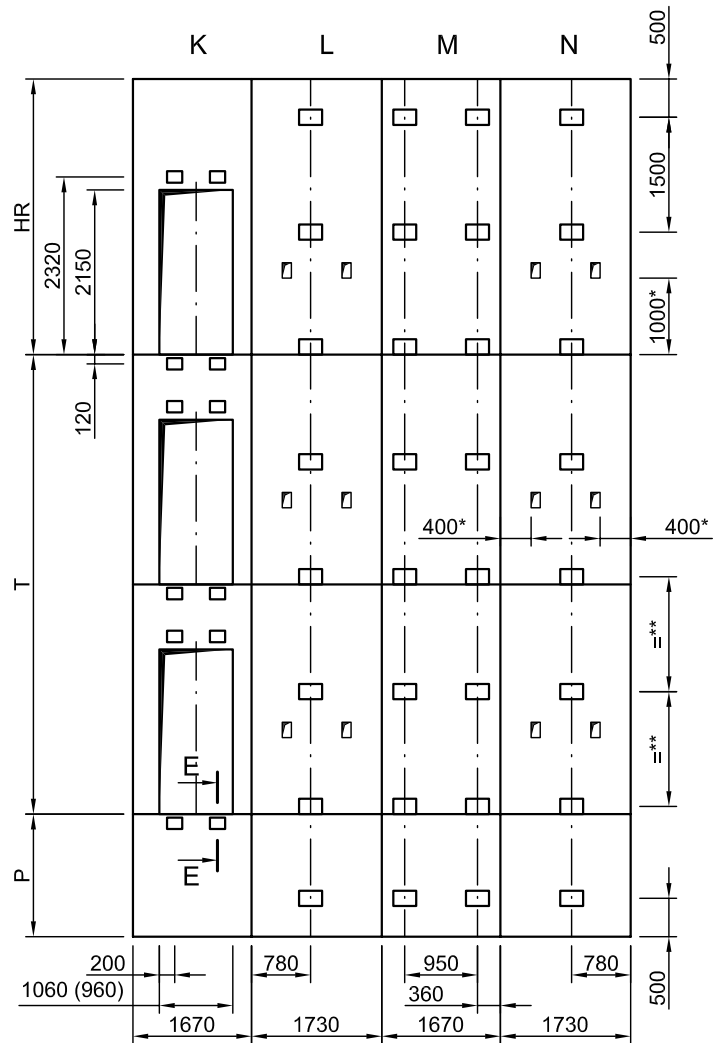


300x200

 закладная деталь
 для направляющих

200x150

 закладная деталь
 для дверей шахты




120x200*




Развертка шахты дается условно (не в масштабе)

F8 = 420 N
 F9 = 270 N
 F10 = 120 N
 F11 = 40 N
 F12 = 1000 N

При скорости 0,63 m/s
 силы F8 и F9 больше на 50%



* Отверстия под настилы (только в случае, если они необходимы)

** Междинные пояса закладных деталей располагаются на равных расстояниях от основных (этажных) поясов



Разработал Ангелов
 Проверил Пенчев

Лифт пассажирский Q=400 кг; V=0,63 - 2 м/сек

ИЗАМЕТ

ВМП

Лист 2
 Вс. листов 2